Light innovation for your life

IRIS LUMINE

Catalogue 2026

IRIS LUMINE

Índice visual / Visual index


Corporativo / Company

IRIS GROUP Lighting solutions — 06


IRIS CRISTAL BOHEMIA — 08

IRIS LUMINE — 18


Downlight técnico / Technical downlight



Monaco
27



London
30




Dublin
34



Toronto
40

Plafón técnico / Technical Ceiling lamp



Oslo
46

Lámpara colgante / Pendant lamp




Prague
52



Belgrade
56

Sistemas de carril / Track systems



Madrid
62



Chicago
66




Vienna
80



Seoul
87

Lineales / Lineal lighting




Miami
94




Florida
104




Warsaw
116



Krakow
122



Brussels
128



Athens
133

Tira y perfilería / Strips & Aluminum profile




Magna SMD
144



Magna COB
146




Magna NEON
148




Perfilería Brite
156

Exterior / Outdoor



Tuscany
162



New York
178

IRIS GROUP
Lighting solutions

IRIS CRISTAL BOHEMIA · ECOLUX · IRIS LUMINE · BASIK



Experienia y solidez de un gran grupo

Es un grupo de empresas especializado en ofrecer soluciones de iluminación integrales para proyectos en todo el mundo.


Su empresa matriz, Iris Cristal, diseña, fabrica y distribuye una gama completa de productos, desde lámparas artesanales hasta sistemas de iluminación funcionales.

Experience and strength of a large group

It is a group of companies specialized in providing comprehensive lighting solutions for projects worldwide.

Its parent company, Iris Cristal, designs, manufactures, and distributes a full range of products, from handcrafted chandeliers to functional lighting systems.



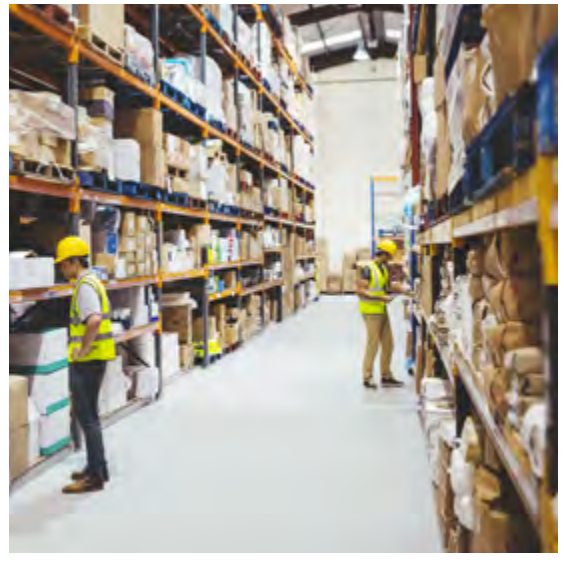

IRIS CRISTAL BOHEMIA

Lámparas decorativas de alto lujo

En Iris Cristal, combinamos la **artesanía tradicional con las tecnologías más avanzadas** e innovadoras.

Como fabricantes de componentes de cristal para iluminación —como brazos, volutas, pantallas, cuencos y elementos decorativos—, apoyamos a los principales diseñadores de iluminación del mundo en el desarrollo de sus proyectos.

Además, gracias a nuestro equipo de diseño interno y a nuestras instalaciones de producción en España, **desarrollamos nuestras propias colecciones, reconocidas internacionalmente** por su calidad y diseño distintivo.

Trabajamos con los mejores materiales, incluyendo cristal tallado, pulido y coloreado. Cada pieza es el resultado de un equilibrio perfecto entre nuestra experiencia y nuestra larga tradición en la artesanía del cristal.

Premium decorative chandeliers

At Iris Cristal, **we combine traditional craftsmanship with the most advanced and innovative technologies.**

As manufacturers of crystal components for lighting — such as arms, scrolls, lampshades, bowls and decorative elements — we are able to support leading lighting designers worldwide in the development of their projects.

In addition, thanks to our in-house design team and our production facilities in Spain, **we develop our own collections, recognized internationally** for their quality and distinctive design.

We work with the finest materials, including cut, polished and coloured crystal. Each piece is the result of a perfect balance between our expertise and our long tradition in crystal craftsmanship.







IRIS CRISTAL BOHEMIA

Fabricación y diseño de componentes propio

Como fabricantes, contamos con una clara ventaja. **Trabajamos el cristal de Bohemia con una artesanía inigualable y un enfoque único**, combinado con un proceso constante de diseño y creación de nuevos modelos.

Manufacturing and design of our own components.

As manufacturers, we possess a distinct advantage. **We treat Bohemian crystal with unparalleled craftsmanship and a unique approach,** coupled with a process of designing and creating new models on a frequent basis.

8 hornos para fabricación de cristal


Disponemos de 8 hornos de fundición de cristal para fabricación propia, **asegurando un control total del proceso y la máxima calidad en cada pieza.**


8 furnaces for glass manufacturing

We have 8 glass melting furnaces for our own manufacturing, **ensuring total control of the process and the highest quality in every piece.**





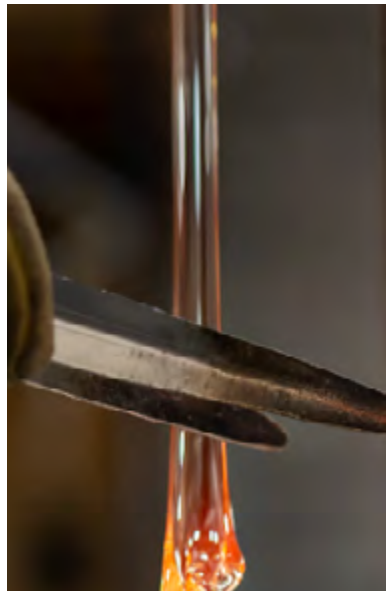

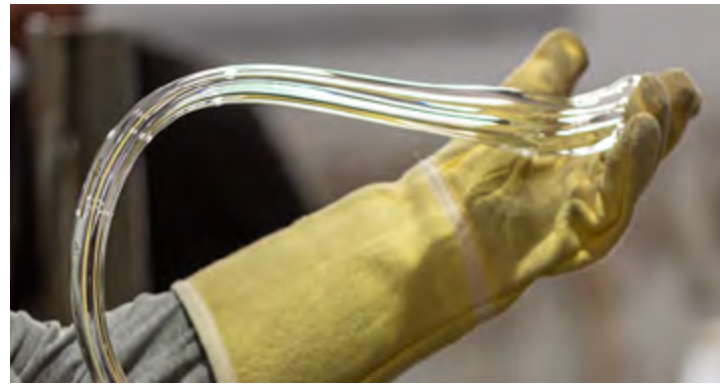





IRIS CRISTAL BOHEMIA

Soluciones personalizadas

Buscamos la solución óptima para alcanzar sus objetivos, abordando cualquier desafío con una variedad de enfoques estratégicos. Nos llena de satisfacción ver su visión materializada y el proyecto hecho realidad.


Podemos personalizar cualquier modelo según las necesidades del cliente. Constantemente desarrollamos y lanzamos nuevos modelos.

Optimal solutions

We seek the optimal solution to achieve your objectives, addressing any challenges with a range of strategic approaches. It is deeply rewarding to see your vision realised and the project come true.

Able to personalise any model to client's wishes. We are constantly developing and releasing new models.



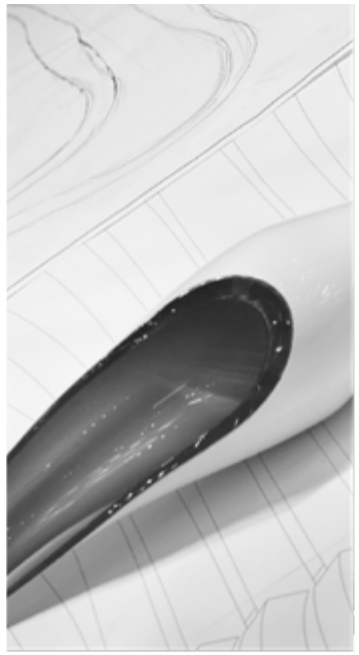



Pepe Torá
Fundador y Director General
Founder & CEO.

IRIS CRISTAL BOHEMIA

Proyetos por todo el mundo

Estamos preparados para llevar a cabo incluso los proyectos más ambiciosos a nivel mundial.

Projects Worlwide

We are equipped to deliver even the most ambitious projects worldwide.

Tupaya



Nimbus



Selene



Tears



IRIS CRISTAL BOHEMIA


Manacor Basket personalizada / Palacio Privado.
Customized Manacor Basket / Private Palace.

Al Jahra. KUWAIT



Flame / Casa privada
Flame / Private Villa

Paris. FRANCE

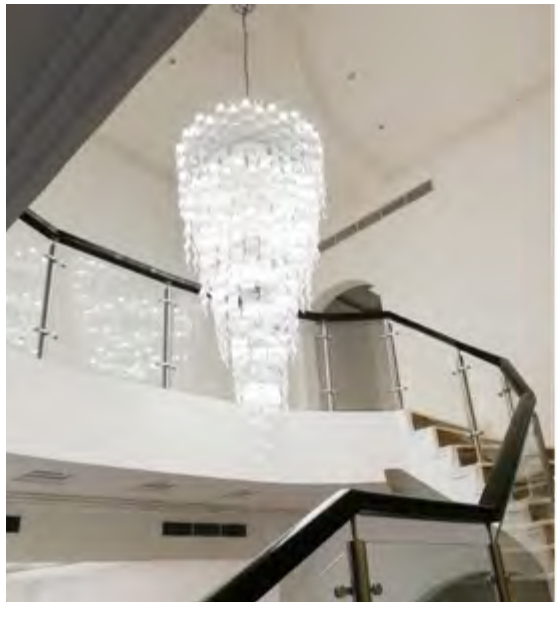



Velazquez / Palacio privado
Velazquez / Private Palace.

Rome. ITALY



IRIS LUMINE

Innovación led para tu vida

Iris Lumine nació de la necesidad de combinar las **fortalezas de ambas compañías** en un proyecto ambicioso y con visión de futuro.

Reúne la **experiencia en diseño clásico y tradicional de Iris Cristal** con productos de iluminación arquitectural para completar cualquier proyecto alrededor del mundo.

Light innovation for your life

Iris Lumine was born from the need to combine the **strengths of both companies** in an ambitious and forward-thinking project.

It brings together the **experience in classic and traditional design of Iris Cristal** with architectural lighting products to complete any project around the world.







IRIS LUMINE

Servicio técnico especializado y Proyectos y estudios de ingeniería

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde se desarrolla e investiga cualquier articulo antes de ponerlo en el mercado.

Specialized technical service & Engineering projects and studies

We have our own technical service, equipped with a laboratory where any item is developed and researched before being put on the market.

Logística y servicio

+ INFO:
+34 966 75 46 45

LUNES A VIERNES:
7:30h. - 15:30h.

Logistics and service

+ INFO:
+34 966 75 46 45

MONDAY TO FRIDAY:
7:30h. - 15:30h.



Glosario de Símbolos
Glossary

Índice de Protección (IP)
Ingress Protection

Rango de Frecuencia (HZ)
Frequency range

%THD **Distorsión Armónica Total**
Total harmonic distortion

lm/W **Lúmenes reales por Watio**
Real Lumens per Watt

CRI
Colour Rendering Index

Ángulo de Apertura
Beam angle

Vida Útil (K/H)
Life time

UGR
Unified Glare Rating

Factor de Potencia (PF)
Power factor

Driver Incluido (INCL)
Driver included

Mando a Distancia
Remote control

Voltaje / Tensión (V)
Voltage

W **Potencia (W)**
Power

Encendidos
On / Off

Temperatura de Trabajo
Operating temperature range

Tamaño de Rollo
Roll size

Marca de Chip
Chip brand

Regulable
Dimmable

IK **Protección Contra Impactos**
Impact Protection

CLASE **Tipo de Clase**
Class type

Interruptor
Switch

Fuente de luz
light source

CCT **CCT**
Selectable color temperature

Temperatura de color
Colour temperature

1800K	2200K	2400K	2700K	3000K	4000K	5000K	6000K
Muy cálida Very warm	Muy cálida Very warm	Cálida Warm	Cálida Warm	Blanco cálido Warm white	Blanco neutro Neutral white	Blanco frío Cool white	Luz día Daylight

Tipos de instalación
Mounting tipe

Superficie
Surface

Empotrable
Recessed

Colgante
Pendant

Track
Rail

Cristal
Glass

Esquina
Corner

Escalón
Step

Wallwasher
Baño de pared

Medioambiente
Environment

RoHS **Restricción de sustancias peligrosas**
Restriction of Hazardous Substances

Homologación Europea
European homologation

Producto reciclable
Recyclable product

Desechar el producto en un lugar adecuado
Discard the product in a suitable place

Ley 11/1997 envases y residuos de envases
Law 11/1997 packaging & packaging waste

IRIS LUMINE

Downlights técnicos

Technical Downlights

Serie
Monaco


Monaco

Ajustable / Adjust. Standar	Ajustable / Adjust. Trimless	Fijo / Fixed Standar	Fijo / Fixed Trimless






Datos técnicos / Technical data

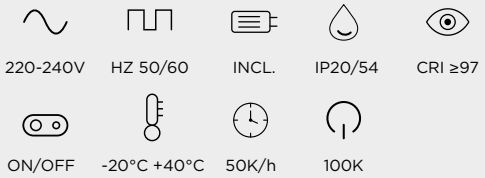



Empotrar
Recessed

Ópticas / Optics



IL-31 ACDEFGH **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE	A. Diametro / Diameter		B. Potencia / Watt.	C. Temp.		D. Óptica / Optics	
IL-31	35mm	**(1)**	5,5W	2700K	**(27)**	8°	**(08)**
	50mm	**(2)**	9W	3000K	**(30)**	15°	**(15)**
	60mm	**(3)**	10W	4000K	**(40)**	24°	**(24)**
	70mm	**(4)**	11W			36°	**(36)**
	90mm	**(5)**	27,5W			50°	**(50)**


E. Instalación / Inst.		F. Marco/Frame		G. Driver		H. Color / Colour	
Fija	**(1)**	Trim	**(1)**	On/Off	**(1)**	○ Blanco	**(1)**
Ajustable	**(2)**	Trimless	**(2)**	1-10V	**(2)**	● Negro	**(2)**
				Triac	**(3)**		
				Dali	**(4)**		
				Dali T8	**(5)**		

Accesorios / Accesories


Descrip.	35mm	50mm	60mm	70mm	90mm
HONEYCOMB IP54	IL-0000	IL-0001	IL-0002	IL-0003	IL-0004
Lente Transparente IP54 / Clear Lens	IL-0000	IL-0001	IL-0002	IL-0003	IL-0004
Lente de Expansión IP54 / Expansion Lens	IL-0000	IL-0001	IL-0002	IL-0003	IL-0004
Lente Difusora IP54 / Diffusing Lens	IL-0000	IL-0001	IL-0002	IL-0003	IL-0004

Gráficos (mm) / Graphics


CUT OUT: Ø35




CUT OUT: Ø50




CUT OUT: Ø60



CUT OUT: Ø70



CUT OUT: Ø90



Serie
London

London

Ajustable / Adjust. Standar



Ajustable / Adjust. Trimless



Fijo / Fixed Standar



Fijo / Fixed Trimless




Ajustable / Adjust. Standar



Ajustable / Adjust. Trimless



Fijo / Fixed Standar



Fijo / Fixed Trimless




Datos técnicos / Technical data

220-240V | HZ 50/60 | INCL. | IP20/54 | CRI ≥97

ON/OFF | -20°C +40°C | 50K/h | 100K

Empotrar
Recessed

Ópticas / Optics



IL-31 ACDEFGH **Codificador REFS. / REFS. Encoder**


CODE	A. Diametro / Diameter		B. Potencia / Watt.		C. Temp.		D. Óptica / Optics	
IL-32	55 mm	**(1)**	7W		2700K	**(27)**	15°	**(15)**
	75 mm	**(2)**	12W		3000K	**(30)**	24°	**(24)**
	95 mm	**(3)**	20W		4000K	**(40)**	36°	**(36)**
							50°	**(50)**

E. Instalación / Inst.		F. Diseño / Design		G. Marco/Frame		G. Driver		H. Color / Colour	
Fija	**(1)**	Circular	**(1)**	Trim	**(1)**	On/Off	**(1)**	Blanco	**(1)**
Ajustable	**(2)**	Cuadrado	**(2)**	Trimless	**(2)**	1-10V	**(2)**	Negro	**(2)**
						Dali	**(3)**	RAL	**(CR)**


Accesorios / Accesorios

Descrip.	55mm	75mm	95mm
HONEYCOMB IP54	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Lente Transparente IP54 / Clear Lens	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Lente de Expansión IP54 / Expansion Lens	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Lente Difusora IP54 / Diffusing Lens	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Marco doble cuadrado / Double Square Frame	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Marco doble cuadrado Trimless / Trimless Double Square Frame	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Reflector cromo redondo / Round Chrome Reflector	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Reflector cromo redondo negro / Round Black Chrome Reflector	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Reflector cromo cuadrado / Square Chrome Reflector	IL-0000	IL-0001	IL-0002
Reflector cromo cuadrado negro / Square Black Chrome Reflector	IL-0000	IL-0001	IL-0002


Gráficos (mm) / Graphics



CUT OUT: Ø55




CUT OUT: Ø75



CUT OUT: Ø95

Serie
Dublin



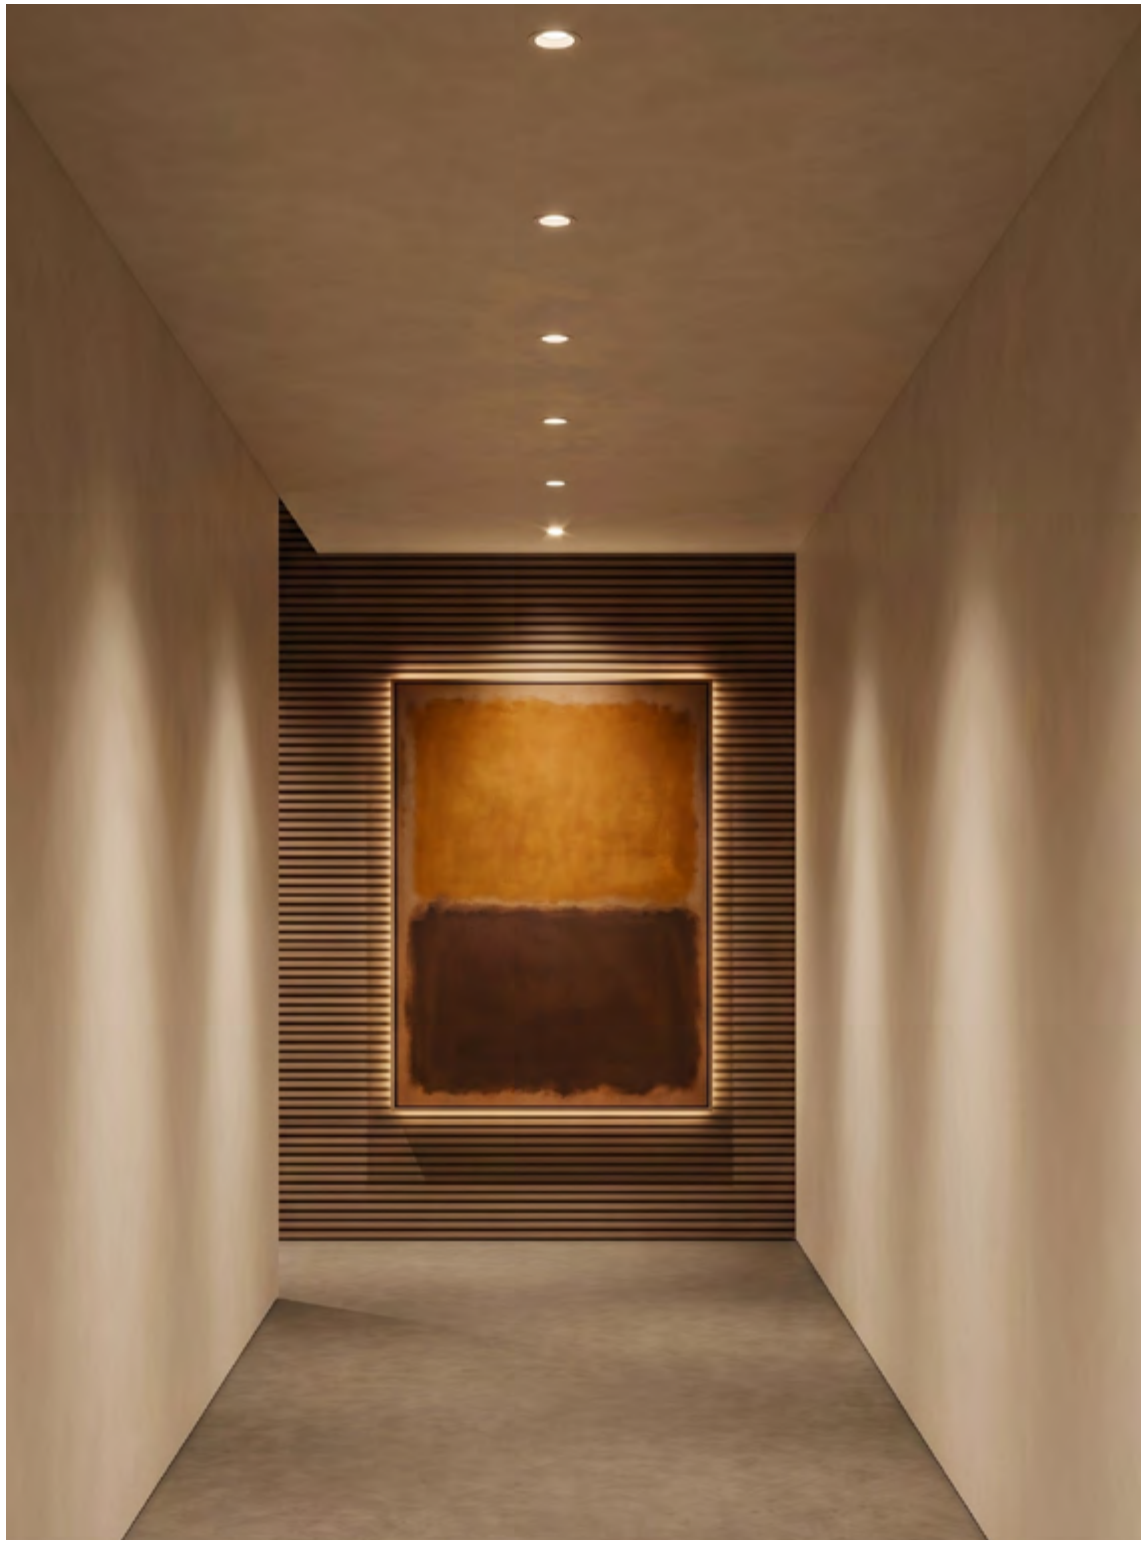


Dublin



5W / 400 lm / OPT. 24°

- ○ IL-8828
- ● IL-8817

Gráficos (mm) / Graphics






9W / 720 lm / OPT. 38°

- ○ IL-8829
- ● IL-8818

Gráficos (mm) / Graphics

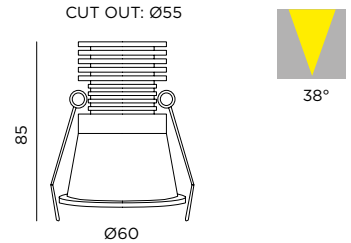




12W / 960 lm / OPT. 38°

- ○ IL-8830
- ● IL-8819

Gráficos (mm) / Graphics



Accesorios / Accesories

IL-8820	OPT. 24°

Accesorios / Accesories

IL-8821	OPT. 24°

Datos técnicos / Technical data




Empotrar
Recessed



2700K 3000K 4000K



220-240V HZ 50/60 INCL. IP20 UGR <19 CRI ≥90 -20°C +45°C 50K/h 100K

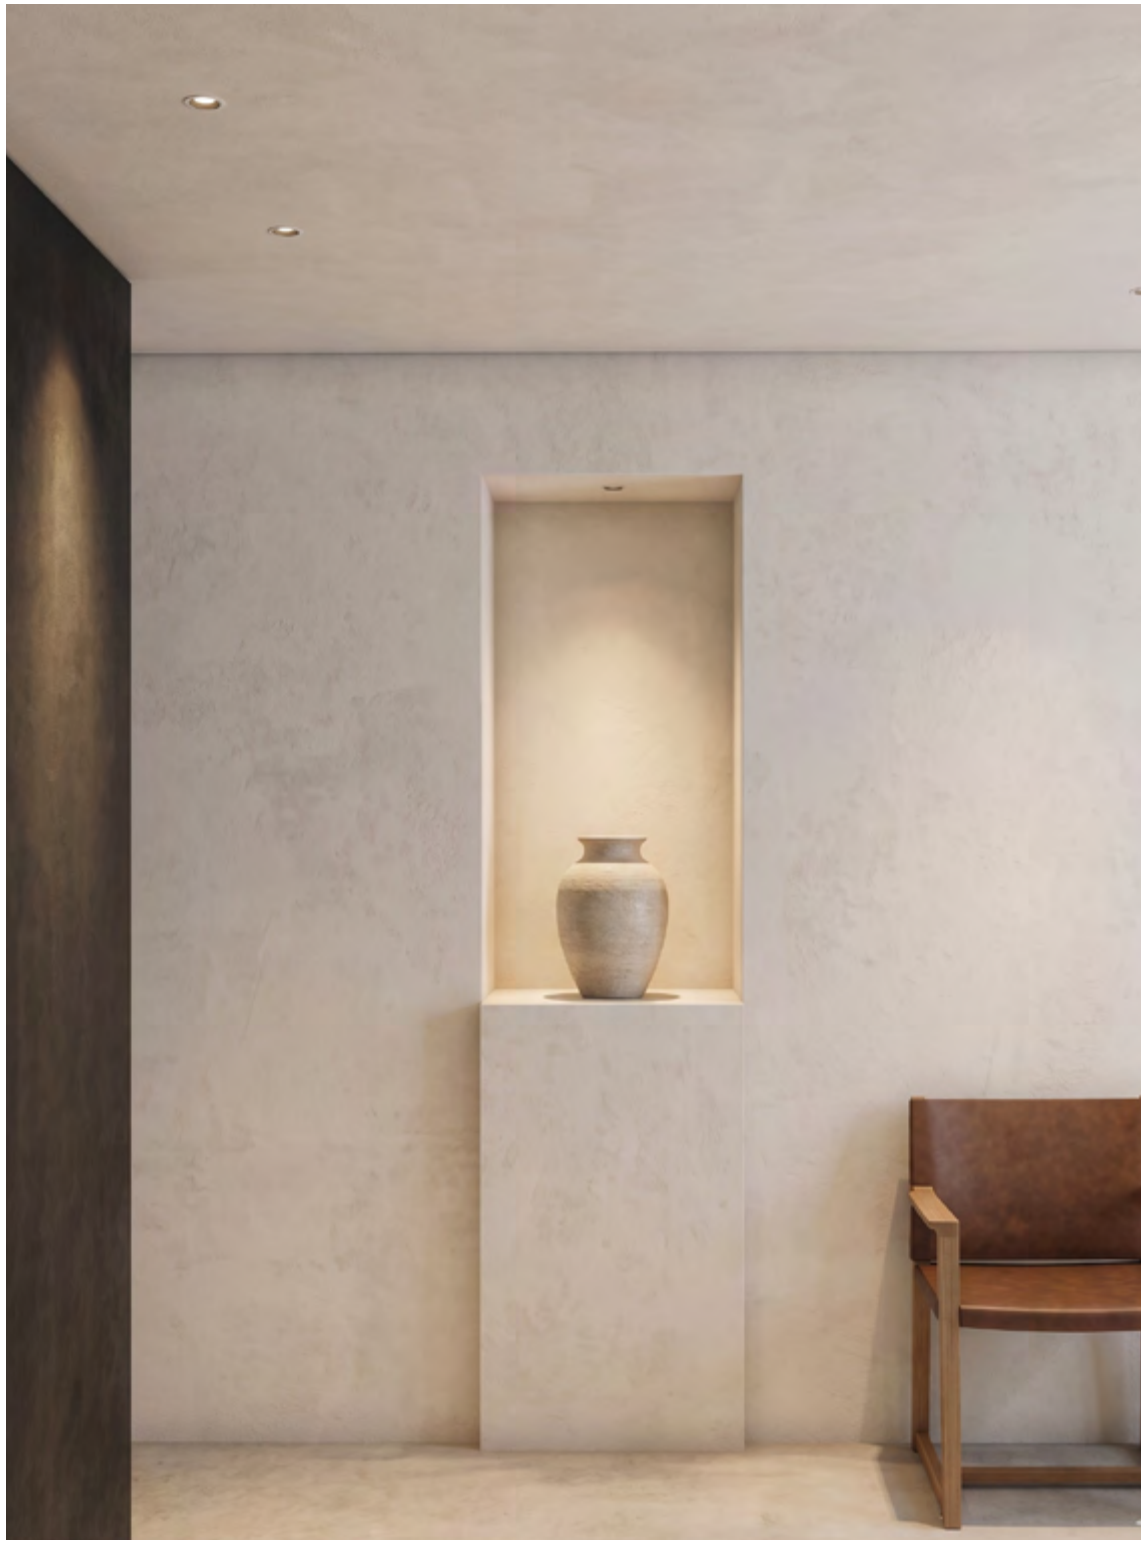

Dublin S




5W / 400 lm / OPT. 38°

- ○ IL-8831
- ● IL-8822

Gráficos (mm) / Graphics

CUT OUT: Ø35



Accesorios / Accesories

IL-8825 OPT. 24°




9W / 720 lm / OPT. 38°

- ○ IL-8832
- ● IL-8823

Gráficos (mm) / Graphics

CUT OUT: Ø55



Accesorios / Accesories

IL-8826 OPT. 24°




12W / 960 lm / OPT. 38°

- ○ IL-8834
- ● IL-8824

Gráficos (mm) / Graphics

CUT OUT: Ø70



Accesorios / Accesories

IL-8827 OPT. 24°

Detalle / Detail



Datos técnicos / Technical data



Empotrar
Recessed

CCT 2700K 3000K 4000K



24°

220-240V | HZ 50/60 | INCL. | IP20 | UGR <19 | CRI ≥90 | -20°C +45°C | 50K/h | 100K

Serie
Toronto




Toronto

IL-33 ACE **Codificador REFS. / REFS. Encoder**


CODE	A. Diametro / Diameter		B. Potencia / Watt.	C. Temp.		D. Óptica / Optics
IL-33	69mm	**(1)**	6W	2700K	**(27)**	38°
	52x52mm	**(2)**	8W	3000K	**(30)**	
	126mm	**(3)**	10W	4000K	**(40)**	
	240mm	**(4)**	12W			

E. Driver		F. Color / Colour
On/Off	**(1)**	Blanco y negro Black & White
1-10V	**(2)**	
Dali	**(3)**	

Gráficos (mm) / Graphics

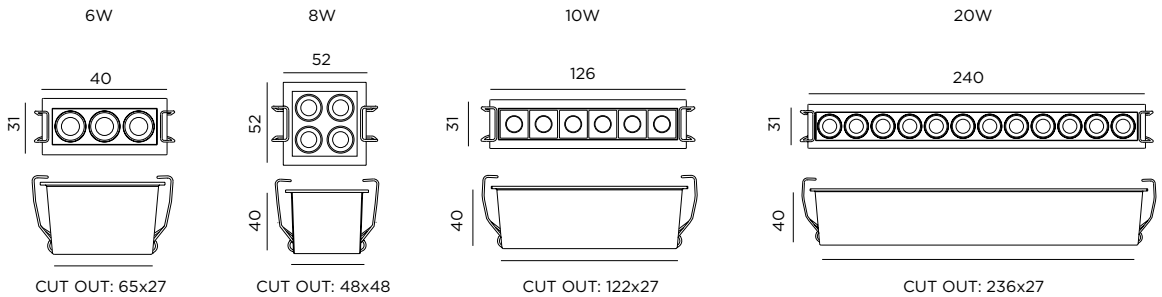

Datos técnicos / Technical data

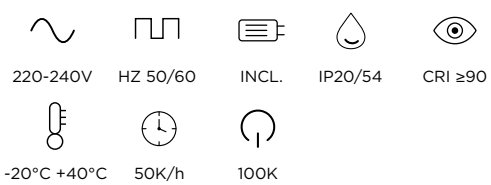

Empotrar
Recessed

Ópticas / Optics



38°

IRIS LUMINE

Plafón técnico

Technical Ceiling lamp

Serie **Oslo**



Oslo Superficie / Surface



22W

- ○ IL-21011
- ● IL-21012
- IL-21012CR



40W

- ○ IL-21021
- ● IL-21022
- IL-2102CR



50W


- ○ IL-21031
- ● IL-21032
- IL-2103CR




60W

- ○ IL-21041
- ● IL-21042
- IL-2104CR


Gráficos (mm) / Graphics




Gráficos (mm) / Graphics




Gráficos (mm) / Graphics



Gráficos (mm) / Graphics



Accesorios / Accesories



IL-21101	Suspension KIT 1,2M + CANOPY 220mm: OSLO 400/600mm Blanco / White
IL-21102	SUSPENSION KIT 1,2M + CANOPY 220mm: OSLO 400/600mm BLACK
IL-2110CR	SUSPENSION KIT 1,2M + CANOPY 220mm: OSLO 400/600mm CUSTOM RAL
IL-21111	SUSPENSION KIT 1,2M + CANOPY 220mm: OSLO 800/1000mm WHITE
IL-21112	SUSPENSION KIT 1,2M + CANOPY 220mm: OSLO 800/1000mm BLACK
IL-2111CR	SUSPENSION KIT 1,2M + CANOPY 220mm: OSLO 800/1000mm CUSTOM RAL

Datos técnicos / Technical data



Superficie
Surface





PHILIPS SMD2835



220-240V



HZ 50/60



INCL.



IP54



08



CRI ≥90

lm/W

110



-10°C +40°C



50K/h



100K

CLASE

II



IRIS
LUMINE

Lámpara colgante

Pendant Lamp

Serie **Prague**

PRAGUE Suspensión / Suspension



IL-20 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder


CODE	A. Medida / Size		B. Temp.		C. Driver		D. Color / Colour	
IL-20	1.200 mm	**(12)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**	Rojo	**(1)**
	1.500 mm	**(15)**	3000K	**(30)**	PUSH	**(2)**	RAL	**(CR)**
					Dali	**(3)**		


Información técnica / Technical data

Medida total / Size	Potencia / W	Lúmenes / Lumens
1.200 mm	18 W	1.872 lm
1.500 mm	22,5 W	2.340 lm

Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension





Ø40

Opciones de color / Color Range

Opacos / Opaque



Brillo / Clear



Datos técnicos / Tech. data

Cristal de Bohemia / Bohemian crystal
Tira Led COB Monocolor 15W

IP20	HZ 50/60	24V	lm/W	INCL.	CRI ≥90	-20°C +40°C	50K/h	100K
			173					



Serie **Belgrade**



Belgrade Colgante / Pendant

Belgrade SFERE



18W / Ø300mm / 1.600lm

IL-8470	Blanca / white
IL-8471	Negra / Black

25W / Ø400mm / 2.300lm

IL-8472	Blanca / white
IL-8473	Negra / Black

Belgrade OVAL




18W / Ø300mm / 1.600lm

IL-8474	Blanca / white
IL-8475	Negra / Black


25W / Ø400mm / 2.300lm

IL-8482	Blanca / white
IL-8483	Negra / Black

Gráficos (mm) / Graphics

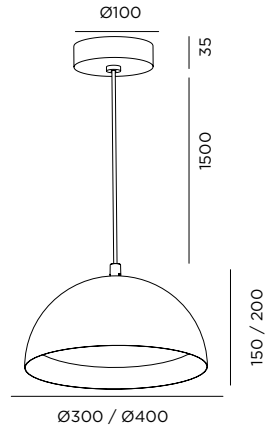

Gráficos (mm) / Graphics

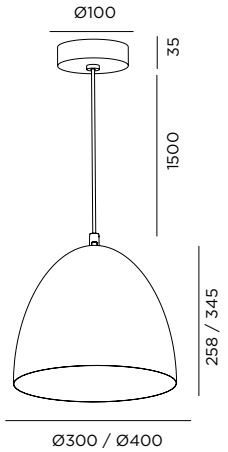

Datos técnicos / Technical data

3000K | OPT. policarbonato / Polycarbonate | Carcasa aluminio / Aluminum body

220-240V	HZ 50/60	INCL.	IP20	CRI ≥80	-10°C +40°C	50K/h	100K

IRIS LUMINE

Sistemas de carril

Track Systems

Serie **Madrid**



Madrid







IL-41 ABDEFG **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE	A. Modelo / Model	B. Diametro / Diameter	C. Potencia / Watt.	D. Temp.
IL-41	Trifásico / 3 phase **(1)**	45mm **(1)**	3W*	2700K **(27)**
	Magnét./Magnetic **(2)**	60mm **(2)**	7W	3000K **(30)**
	Superf. / Surface **(3)**	75mm **(3)**	15W	4000K **(40)**
	Empot. / Recessed **(4)**		25W	

E. Óptica / Optics		F. Driver		G. Color / Colour	
4°*	**(04)**	On/Off	**(1)**	◯ Blanco	**(1)**
15°	**(15)**	1-10V	**(2)**	● Negro	**(2)**
20°**	**(20)**	Dali	**(3)**	RAL	**(CR)**
24°	**(24)**				
36°	**(36)**				
40°**	**(40)**				
60°	**(60)**				

*Solo disponible en 45mm y 3W **Solo disponible en 45mm y 7W

Gráficos (mm) / Graphics

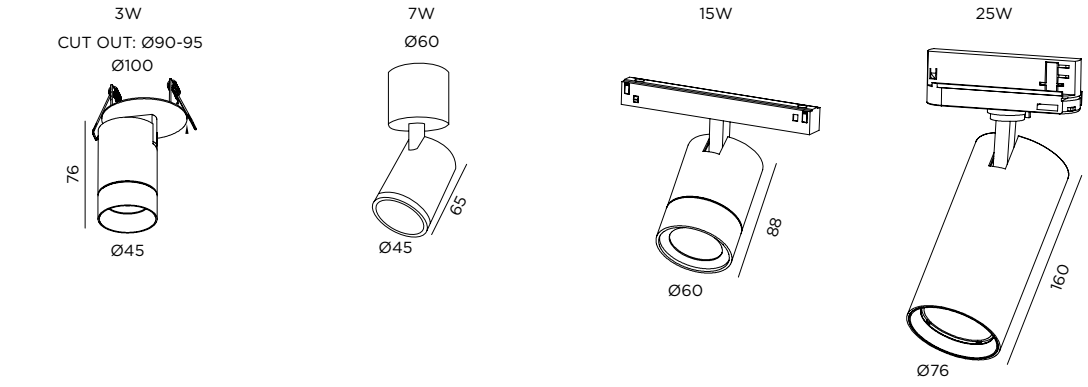

Datos técnicos / Technical data

Empotrar Recessed — **Track** Rail — **Superficie** Surface

220V HZ 50/60 INCL. IP20 CRI ≥95 -20°C +40°C 50K/h 100K




IL-42 BGH **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE	A. Función / Function	B. Modelo / Model	C. Diametro / Diameter	D. Potencia / Watt.
IL-42	Zoom	Trifásico / 3 phase **(1)**	60mm	15W
		Magnét./Magnetic **(2)**		
		Superf. / Surface **(3)**		
		Empot. / Recessed **(4)**		

E. Temp.	F. Óptica / Optics	G. Driver		H. Color / Colour	
2700K	5° - 60°	On/Off	**(1)**	◯ Blanco	**(1)**
		1-10V	**(2)**	● Negro	**(2)**
		Dali	**(3)**	RAL	**(CR)**

Gráficos (mm) / Graphics

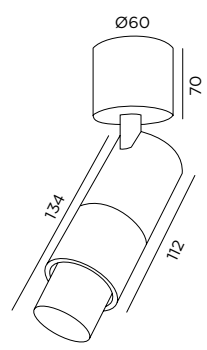

Datos técnicos / Technical data

Superficie Surface

220V HZ 50/60 INCL. IP20 CRI ≥95 -20°C +40°C 50K/h 100K

Serie **Chicago**
Magnetic Track




Mini Foco / Mini Spotlight



IL-7101	1W	68-74 lm	Negro / Black
IL-7102	2W	154-167 lm	Negro / Black

Gráficos (mm) / Graphics

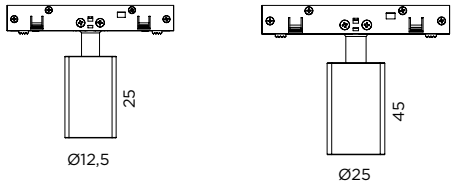


Mini Foco Zoom / Mini Zoom Spotlight



IL-7103	7W	381 - 384 lm	Negro / Black

Gráficos (mm) / Graphics



Destacado / Featured







Datos técnicos / Technical data



Track
Rail







Bola / Ball




7W

IL-7107	544-584 lm	Negro/Black

Gráficos (mm) / Graphics

Vidrio / Glass




Foco flexible / Flexible Spotlight



5W

IL-7108	293-311 lm	Negro/Black

Gráficos (mm) / Graphics



Datos técnicos / Technical data



Track
Rail



3000K 4000K



48V HZ 50/60 IP20 CRI ≥90 -20°C +40°C 50K/h 100K



Bluetooth Speaker Altavoz para carril / Track speaker




10W

IL-7109 Negro/Black




Gráficos (mm) / Graphics



Destacado / Featured

Reprodcutor multimedia.
Media Play

Sonido Alta fidelidad
Hi-Fi Sound

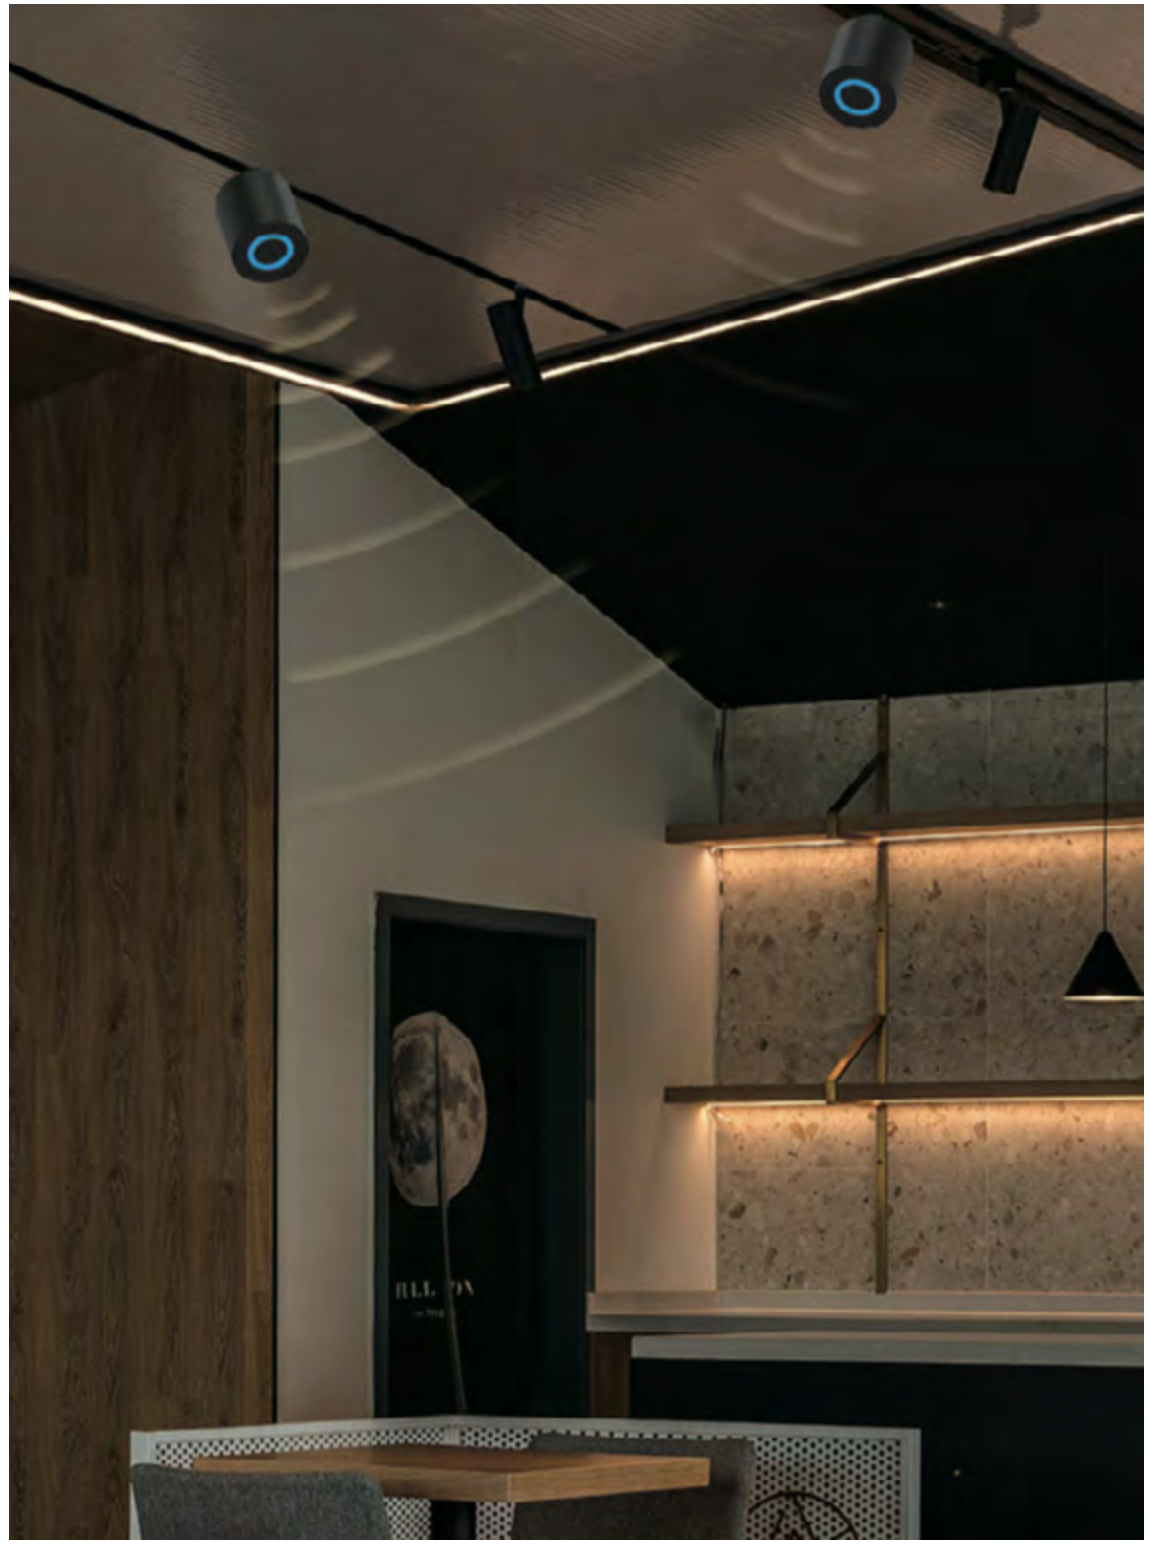

Lineal



10W

IL-7106	498-521 lm	Negro/Black

Gráficos (mm) / Graphics






Lineal Multipunto




5W

IL-7105	417-420 lm	Negro/Black

Gráficos (mm) / Graphics





Datos técnicos / Technical data



Track
Rail








Lineal Empotrar / Recessed



3W

IL-7104	38-40 lm	Negro/Black

Gráficos (mm) / Graphics





Datos técnicos / Technical data

Empotrar
Recessed

CCT 3000K 4000K

48V HZ 50/60 IP20 CRI ≥90 -20°C +40°C 50K/h 100K


Lineal Multipunto empotrar / Recessed



10W

IL-7109	624 lm	Negro/Black

Gráficos (mm) / Graphics





Datos técnicos / Technical data

Empotrar
Recessed

3000K

48V HZ 50/60

IP20 CRI ≥90 -20°C +40°C 50K/h 100K



Carriles magnéticos / Magnetics Tracks



Carril de superficie con difusor y tapas finales 2 metros
/ Surface track with diffuser and end caps, 2 meters

IL-7101 Negro/Black



Carril cuadrado de suspensión con difusor y tapas finales
/ Square suspension track with diffuser and end caps


IL-7105 Negro/Black



Carril curvo 400mm - Radio 90 / Curved Track 400mm - Radius 90

IL-0000 Negro/Black

Accesorios / Accessories




IL-7502 Conector metálico y llave / Metal connector and key



IL-7503 Conector interno de esquina de superficie / Internal surface corner connector



IL-7504 Conector 90° de esquina de superficie / 90° surface corner connector



IL-7506 Doble kit de suspensión 2m / Dual suspension kit 2m



IL-7507 Conector recto / Straight connector



IL-7508 Doble conector de alimentación / Dual power connector



IL-7509 Alimentador individual / Single driver



IL-7510 Alimentador individual de suspensión / Single suspension driver



IL-7511 Driver 100W

Serie **Vienna**

Carriles Trifásicos / Tri-Phase Tracks





Carril Trifasico superficie 2 metros
/ Surface Tri-Phase Track 2 meters

IL-43021	Blanco/White
IL-43022	Negro/Black





Carril Trifasico empotrar 2 metros
/ Recessed Tri-Phase Track 2 meters

IL-44021	Blanco/White
IL-44022	Negro/Black

Accesorios / Accessories



IL-43101	Conector mini carril trifásico blanco / Tri-phase mini rail connector White
IL-43102	Conector mini carril trifásico negro / Tri-phase mini rail connector Black



IL-43111	Conector recto carril trifásico blanco / Tri-phase straight rail connector White
IL-43112	Conector recto carril trifásico negro / Tri-phase straight rail connector Black



IL-43121	Conector L carril trifásico blanco / Tri-phase L rail connector White
IL-43122	Conector L carril trifásico negro / Tri-phase L rail connector Black



IL-43131	Conector T carril trifásico blanco / Tri-phase T rail connector White
IL-43132	Conector T carril trifásico negro / Tri-phase T rail connector Black



IL-43141	Conector X carril trifásico blanco / Tri-phase X rail connector White
IL-43142	Conector X carril trifásico negro / Tri-phase X rail connector Black



IL-43151	Alimentador carril trifásico blanco / Power connector Tri-phase track White
IL-43152	Alimentador carril trifásico negro / Power connector Tri-phase track Black



IL-43161	Conector flexible carril trifásico blanco / Tri-phase flexible rail connector White
IL-43162	Conector flexible carril trifásico negro / Tri-phase flexible rail connector Black



IL-43171	Tapa final carril trifásico blanco / Tri-phase flexible rail final cap White
IL-43172	Tapa final carril trifásico negro / Tri-phase flexible rail final cap Black



IL-43181	Kit de supension carril trifásico blanco 2m / 2m White Tri-phase flexible rail suspension kit
IL-43182	Kit de supension carril trifásico negro 2m / 2m Black Tri-phase flexible rail suspension kit

Carriles Trifásicos Dali / Dali Tri-Phase Tracks



Carril Trifasico Dali 2 metros / **Dali Tri-Phase Track 2 meters**

IL-45021	Blanco/White
IL-45022	Negro/Black

Accesorios / Accessories



IL-45101	Conector mini carril trifásico blanco / Tri-phase mini rail connector White
IL-45102	Conector mini carril trifásico negro / Tri-phase mini rail connector Black



IL-45111	Conector recto carril trifásico blanco / Tri-phase straight rail connector White
IL-45112	Conector recto carril trifásico negro / Tri-phase straight rail connector Black



IL-45121	Conector L carril trifásico blanco / Tri-phase L rail connector White
IL-45122	Conector L carril trifásico negro / Tri-phase L rail connector Black



IL-45131	Conector T carril trifásico blanco / Tri-phase T rail connector White
IL-45132	Conector T carril trifásico negro / Tri-phase T rail connector Black



IL-45141	Conector X carril trifásico blanco / Tri-phase X rail connector White
IL-45142	Conector X carril trifásico negro / Tri-phase X rail connector Black



IL-45151	Alimentador carril trifásico blanco / Power connector Tri-phase track White
IL-45152	Alimentador carril trifásico negro / Power connector Tri-phase track Black



IL-45161	Conector flexible carril trifásico blanco / Tri-phase flexible rail connector White
IL-45162	Conector flexible carril trifásico negro / Tri-phase flexible rail connector Black



IL_45181	Kit de supension carril trifásico blanco 2m / 2m White Tri-phase flexible rail suspension kit
IL-45182	Kit de supension carril trifásico negro 2m / 2m Black Tri-phase flexible rail suspension kit



IL-45171	Tapa final carril trifásico blanco / Tri-phase flexible rail final cap White
IL-45172	Tapa final carril trifásico negro / Tri-phase flexible rail final cap Black

Serie **Seoul**
Magnetic Track

Lineal



10W

IL-53	305-315 lm	110°	Negro/Black

20W

IL-53	305-315 lm	110°	Negro/Black

30W

IL-53	305-315 lm	110°	Negro/Black

Gráficos (mm) / Graphics



300



600



900

Lineal Multipunto



6W

IL-53	305-315 lm	36°	Negro/Black


12W

IL-53	305-315 lm	36°	Negro/Black


18W

IL-53	305-315 lm	36°	Negro/Black


Gráficos (mm) / Graphics



112



220



328

Datos técnicos / Technical data



Track
Rail

3000K

480V

HZ 50/60


IP20

CRI ≥90

-20°C +40°C

50K/h

100K

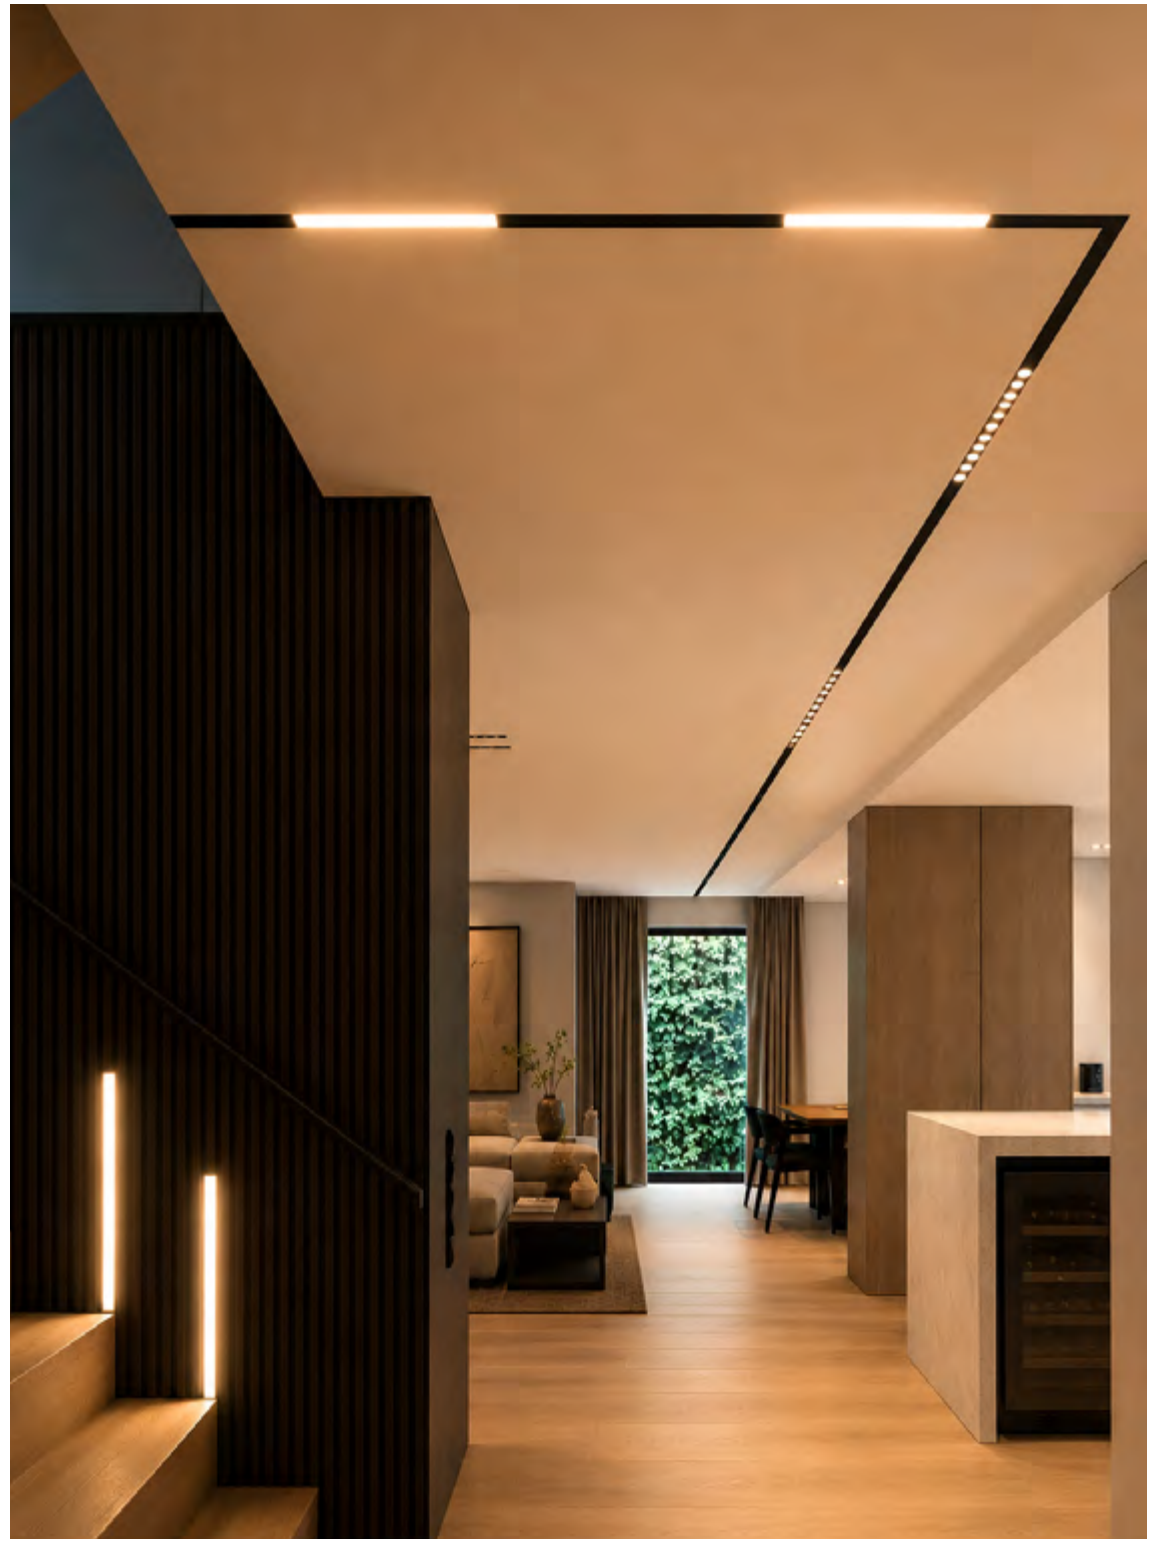

Carriles magnéticos / Magnetics Tracks



Carril de superficie 2 metros / 2 meters Surface track

IL-5	Negro/Black
IL-5	Blanco/White



Carril de empotrar 2 metros / 2 meters Recessed track

IL-5	Negro/Black
IL-5	Blanco/White

Accesorios / Accessories



IL-7502	Adaptador magnético 125mm negro / Magnetic adapter 125mm black
IL-7502	Adaptador magnético 125mm blanco / Magnetic adapter 125mm white



IL-7503	Módulo conector magnético 200mm negro / 200mm Magnetic Connector Module black
IL-7503	Módulo conector magnético 200mm blanco / 200mm Magnetic Connector Module white



IL-7504	Módulo de alimentación magnético 200mm negro / Magnetic power supply module 200mm black
IL-7504	Módulo de alimentación magnético 200mm blanco / Magnetic power supply module 200mm white



IL-7506	Módulo conector magnético 80mm negro / 80mm black magnetic connector module
IL-7506	Módulo conector magnético 80mm banco / 80mm white magnetic connector module



IL-7507	Kit suspensión magnético cable 1,5m negro / Magnetic suspension kit with 1.5m black cable
IL-7507	Kit suspensión magnético cable 1,5m blanco / Magnetic suspension kit with 1.5m white cable

IRIS
LUMINE

Lineales

Lineal Lighting

Serie **Miami**



Suspensión con varilla fija / Fixed suspension



Suspensión cable de acero / Steel cable suspension



Acessorios de unión / Union accesories



Opcional / Optional

Tija rígida / Rigid seatpost



Difusor especial UGR<16
/ Special diffusor UGR<16



Miami Suspensión / Suspension



IL-70 ABCDE Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-70

A. Medida / Size	
1.140 mm	**(11)**
1.280 mm	**(12)**
1.435 mm	**(14)**
1.565 mm	**(15)**
1.700 mm	**(17)**
1.840 mm	**(18)**
1.980 mm	**(19)**
2.120 mm	**(21)**
2.260 mm	**(22)**
2.400 mm	**(24)**
2.540 mm	**(25)**
2.680 mm	**(26)**
2.820 mm	**(28)**
2.960 mm	**(29)**

B. Difusor / Diffuser	
Opal	**(1)**
Prismático	**(2)**

C. Temp.	
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

D. Driver	
On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**

E. Color / Colour

Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**

Información técnica / Technical data

Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
1.140 mm	35,2 W	5.920 lm
1.280 mm	30,6 W	5.860 lm
1.435 mm	44 W	7.400 lm
1.565 mm	37,4 W	6.187 lm
1.700 mm	52,8 W	8.880 lm
1.840 mm	44,2 W	7.312 lm
1.980 mm	61,6 W	10.360 lm
2.120 mm	51 W	8.437 lm
2.260 mm	70,4 W	11.840 lm
2.400 mm	59,8 W	9.562 lm
2.540 mm	79,2 W	13.320 lm
2.680 mm	64,6 W	10.687 lm
2.820 mm	88 W	14.800 lm
2.960 mm	71,4 W	11.812 lm

Datos técnicos / Tech. data

Aluminio Extrusión AW 6063


IP20 · CRI ≥90 · 220V · HZ 50/60 · 50K/h · 100K

-20°C
+40°C


PCB
RIGIDO


Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Driver remoto / Remote Driver



Suspensión con tija rígida
Suspension with rigid seatpost
Driver remoto / Remote Driver







Miami Superficie / Surface

IL-72 ABCDE Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-72

A. Medida / Size	
1.140 mm	(11)
1.280 mm	(12)
1.435 mm	(14)
1.565 mm	(15)
1.700 mm	(17)
1.840 mm	(18)
1.980 mm	(19)
2.120 mm	(21)
2.260 mm	(22)
2.400 mm	(24)
2.540 mm	(25)
2.680 mm	(26)
2.820 mm	(28)
2.960 mm	(29)

B. Difusor / Diffuser	
Opal	(1)
Prismático	(2)

C. Temp.	
2700K	(27)
3000K	(30)
4000K	(40)

D. Driver	
On/Off	(1)
Push	(2)
Dali	(3)

E. Color / Colour	
Blanco	(1)
Negro	(2)
RAL	(CR)

Información técnica / Technical data

Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
1.140 mm	35,2 W	5.920 lm
1.280 mm	30,6 W	5.860 lm
1.435 mm	44 W	7.400 lm
1.565 mm	37,4 W	6.187 lm
1.700 mm	52,8 W	8.880 lm
1.840 mm	44,2 W	7.312 lm
1.980 mm	61,6 W	10.360 lm
2.120 mm	51 W	8.437 lm
2.260 mm	70,4 W	11.840 lm
2.400 mm	59,8 W	9.562 lm
2.540 mm	79,2 W	13.320 lm
2.680 mm	64,6 W	10.687 lm
2.820 mm	88 W	14.800 lm
2.960 mm	71,4 W	11.812 lm

Datos técnicos / Tech. data

Aluminio Extrusión AW 6063

IP20 · CRI ≥90 · 220V · HZ 50/60 · 50K/h · 100K

-20°C +40°C · PCB RIGIDO

Accesorios unión lineal / Linear joint accessories





Unión 90° para hacer pared-techo / 90° joint for wall-ceiling







Tapa driver / Driver cover



Gráficos (mm) / Graphics

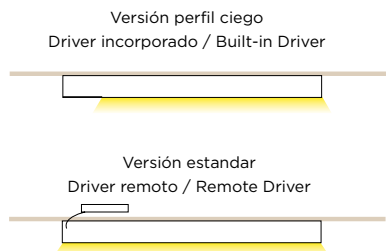





Miami Biblioteca / Library

IL-73 ABCDE Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE	A. Medida / Size		B. Difusor / Diffuser		C. Temp.		D. Driver	
IL-73	1.500 mm	**(15)**	Opal	**(1)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**
	1.800 mm	**(18)**	Prismático	**(2)**	3000K	**(30)**	Push	**(2)**
	2.080 mm	**(20)**			4000K	**(40)**	Dali	**(3)**
	2.360 mm	**(23)**						
	2.650 mm	**(26)**						

E. Color / Colour

Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**

Información técnica / Technical data


Medida total / Size	Luz útil / light	W	Lúm. / Lumens
1.500 mm	1.140 mm	35,2 W	5.920 lm
1.800 mm	1.435 mm	44,7 W	7.400 lm
2.080 mm	1.700 mm	52,8 W	8.880 lm
2.360 mm	1.980 mm	61,6 W	10.360 lm
2.650 mm	2.260 mm	70,4 W	11.840 lm


Datos técnicos / Tech. data

Aluminio Extrusión AW 6063

IP20 · CRI ≥90 · 220V · HZ 50/60 · 50K/h · 100K · -20°C +40°C · PCB RIGIDO

Gráficos (mm) / Graphics

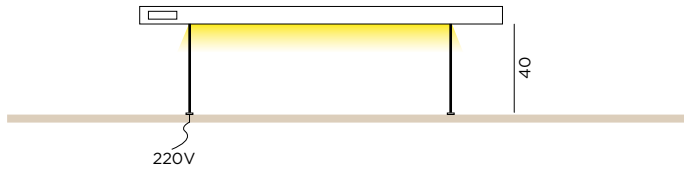



Detalles / Details










Miami Aplique / Wall lamp



IL-74 ABCDE Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-74

A. Medida / Size	
300 mm	**(03)**
580 mm	**(05)**
860 mm	**(08)**
1.140 mm	**(11)**
1.435 mm	**(14)**
1.700 mm	**(17)**
1.980 mm	**(19)**
2.260 mm	**(22)**
2.540 mm	**(25)**
2.820 mm	**(28)**

B. Difusor / Diffuser	
Opal	**(1)**
Prismático	**(2)**

C. Temp.	
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

D. Driver	
On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**

E. Color / Colour	
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**

Información técnica / Technical data


Medida total / Size	Base / Base	W	Lúmenes / Lumens
300 mm	250 mm	8,8 W	1.480 lm
580 mm	350 mm	13,6 W	2.960 lm
860 mm	400 mm	26,4 W	4.440 lm
1.140 mm	500 mm	35,2 W	5.920 lm
1.435 mm	500 mm	44,7 W	7.400 lm
1.700 mm	600 mm	52,8 W	8.880 lm
1.980 mm	800 mm	61,6 W	10.360 lm
2.260 mm	1.000 mm	70,4 W	11.840 lm
2.540 mm	1.000 mm	79,2 W	13.320 lm
2.820 mm	1.200 mm	88 W	14.800 lm


Datos técnicos / Tech. data

Aluminio Extrusión AW 6063


IP20	CRI ≥90	220V	HZ 50/60	50K/h	100K
-20°C +40°C	PCB RIGIDO	lm/W 168,2			

Gráficos (mm) / Graphics





Saliente total 60 mm aprox.
Projection approx. 60 mm



Serie **Florida**

FLORIDA Suspensión luz directa / Direct light suspension



Aluminio / Aluminum
Difusor OPAL / OPAL difusor

IL-76 ABC Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-76

A. Medida / Size	
1.000 mm	**(10)**
1.500 mm	**(15)**
2.000 mm	**(20)**
2.500 mm	**(25)**
3.000 mm	**(30)**

B. Temp.	
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

C. Color / Colour	
Anodizado	**(0)**
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**

Información técnica / Technical data

Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
1.000mm	20W	3.408 lm
1.500mm	30W	5.104 lm
2.000mm	40W	6.806 lm
2.500mm	50W	8.507 lm
3.000mm	60W	10.208 lm

Acessorios de unión / Union accesories




Opcional / Optional

Tija rígida
/ Rigid seatpost





Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Driver incorporado / Built-in Driver



Suspensión con tija rígida
Suspension with rigid seatpost
Driver incorporado / Built-in Driver





Datos técnicos / Tech. data

IP20	HZ 50/60	24V	lm/W	INCL.	CRI ≥90	SMD STRIP	-20°C +40°C	50K/h	100K
			173						



FLORIDA Suspensión doble emisión / Dual emission suspension



Aluminio / Aluminum
Difusor OPAL / OPAL difusor

IL-77 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-77

A. Medida / Size	
1.000 mm	**(10)**
1.500 mm	**(15)**
2.000 mm	**(20)**
2.500 mm	**(25)**
3.000 mm	**(30)**

B. Temp.	
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

C. Driver	
On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**

D. Color / Colour	
Anodizado	**(0)**
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**

Información técnica / Technical data

Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
1.000 mm	35,2 W	5.920 lm
1.500 mm	30,6 W	5.860 lm
2.000 mm	44 W	7.400 lm
2.500 mm	37,4 W	6.187 lm
3.000 mm	52,8 W	8.880 lm

Acessorios de unión / Union accesories




Opcional / Optional

Tija rígida
/ Rigid seatpost





Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Driver incorporado / Built-in Driver



Suspensión con tija rígida
Suspension with rigid seatpost
Driver remoto / Remote Driver

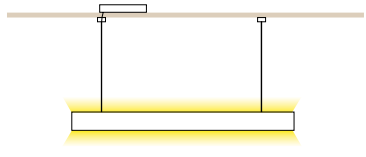



Datos técnicos / Tech. data





FLORIDA Superficie / Surface



Aluminio / Aluminum
Difusor OPAL / OPAL difusor

IL-78 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder


CODE	A. Medida / Size		B. Temp.		C. Driver		D. Color / Colour	
IL-78	1.000 mm	**(10)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**	Anodizado	**(0)**
	1.500 mm	**(15)**	3000K	**(30)**	Push	**(2)**	Blanco	**(1)**
	2.000 mm	**(20)**	4000K	**(40)**	Dali	**(3)**	Negro	**(2)**
	2.500 mm	**(25)**					RAL	**(CR)**
	3.000 mm	**(30)**						

Información técnica / Technical data

Medida total / Size	Potencia / W	Lúmenes / Lumens
1.000mm	20W	3.408 lm
1.500mm	30W	5.104 lm
2.000mm	40W	6.806 lm
2.500mm	50W	8.507 lm
3.000mm	60W	10.208 lm

Gráficos (mm) / Graphics

Driver incorporado / Built-in Driver

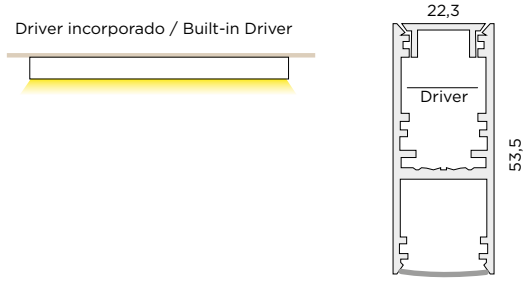

Datos técnicos / Tech. data

IP20	HZ 50/60	24V	lm/W	INCL.	CRI ≥90	SMD STRIP	-20°C +40°C	50K/h	100K
			173						



FLORIDA Aplique / Wall lamp



Aluminio / Aluminum
Difusor OPAL / OPAL difusor

IL-79 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder


CODE	A. Medida / Size		B. Temp.		C. Driver		D. Color / Colour	
IL-79	1.000 mm	**(10)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**	Anodizado	**(0)**
	1.500 mm	**(15)**	3000K	**(30)**	Push	**(2)**	Blanco	**(1)**
	2.000 mm	**(20)**	4000K	**(40)**	Dali	**(3)**	Negro	**(2)**
	2.500 mm	**(25)**					RAL	**(CR)**
	3.000 mm	**(30)**						

Información técnica / Technical data


Medida total / Size	Base	W	Lúmenes / Lumens
1.000mm	400mm	20W	3.408 lm
1.500mm	600mm	30W	5.104 lm
2.000mm	800mm	40W	6.806 lm
2.500mm	1.000mm	50W	8.507 lm
3.000mm	1.200mm	60W	10.208 lm


Gráficos (mm) / Graphics

Luz directa / Direct light

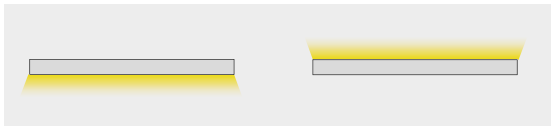


Saliente total 57 mm.
Projection 57 mm





Datos técnicos / Tech. data





FLORIDA Aplique doble emisión / Dual emission Wall lamp



Aluminio / Aluminum
Difusor OPAL / OPAL difusor

IL-21 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder


CODE	A. Medida / Size		B. Temp.		C. Driver		D. Color / Colour	
IL-21	1.000 mm	**(10)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**	Anodizado	**(0)**
	1.500 mm	**(15)**	3000K	**(30)**	Push	**(2)**	Blanco	**(1)**
	2.000 mm	**(20)**	4000K	**(40)**	Dali	**(3)**	Negro	**(2)**
	2.500 mm	**(25)**					RAL	**(CR)**
	3.000 mm	**(30)**						

Información técnica / Technical data


Medida total / Size	Base	W	Lúmenes / Lumens
1.000mm	400mm	40W	6.806 lm
1.500mm	600mm	60W	10.208 lm
2.000mm	800mm	80W	13.612 lm
2.500mm	1.000mm	100W	17.014 lm
3.000mm	1.200mm	120W	20.416 lm


Gráficos (mm) / Graphics

Doble emisión
Dual emission



Saliente total 57 mm.
Projection 57 mm






Datos técnicos / Tech. data

IP20 · HZ 50/60 · 24V · lm/W 173 · INCL. · CRI ≥90 · SMD STRIP · -20°C +40°C · 50K/h · 100K



Serie **Warsaw**

WARSAW Suspensión / Suspension

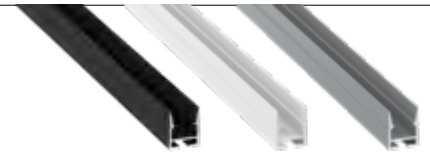

IL-22 ABCDE **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE
IL-22

A. Medida / Size

1.000 mm	**(10)**
1.500 mm	**(15)**
2.000 mm	**(20)**

B. Temp.

2200K	**(22)**
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

C. Módulo / Module

PCB Rígido	**(0)**
Tira LED	**(1)**

D. Driver

On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**

E. Color / Colour


Anodizado	**(0)**
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**


Información técnica / Technical data

Medida total / Size	Potencia / W	Lúmenes / Lumens
1.000 mm	20 W	3.403 lm
1.500 mm	30 W	5.104 lm
2.000 mm	40 W	6.806 lm

Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Driver remoto / Remote Driver





Kit de unión / Union Kit





Tapas / End Covers



Difusores / Difusors




Opal


Datos técnicos / Tech. data

Aluminio / Aluminum

IP20 | CRI ≥90 | 220V | HZ 50/60 | 50K/h | 100K | -20°C +40°C

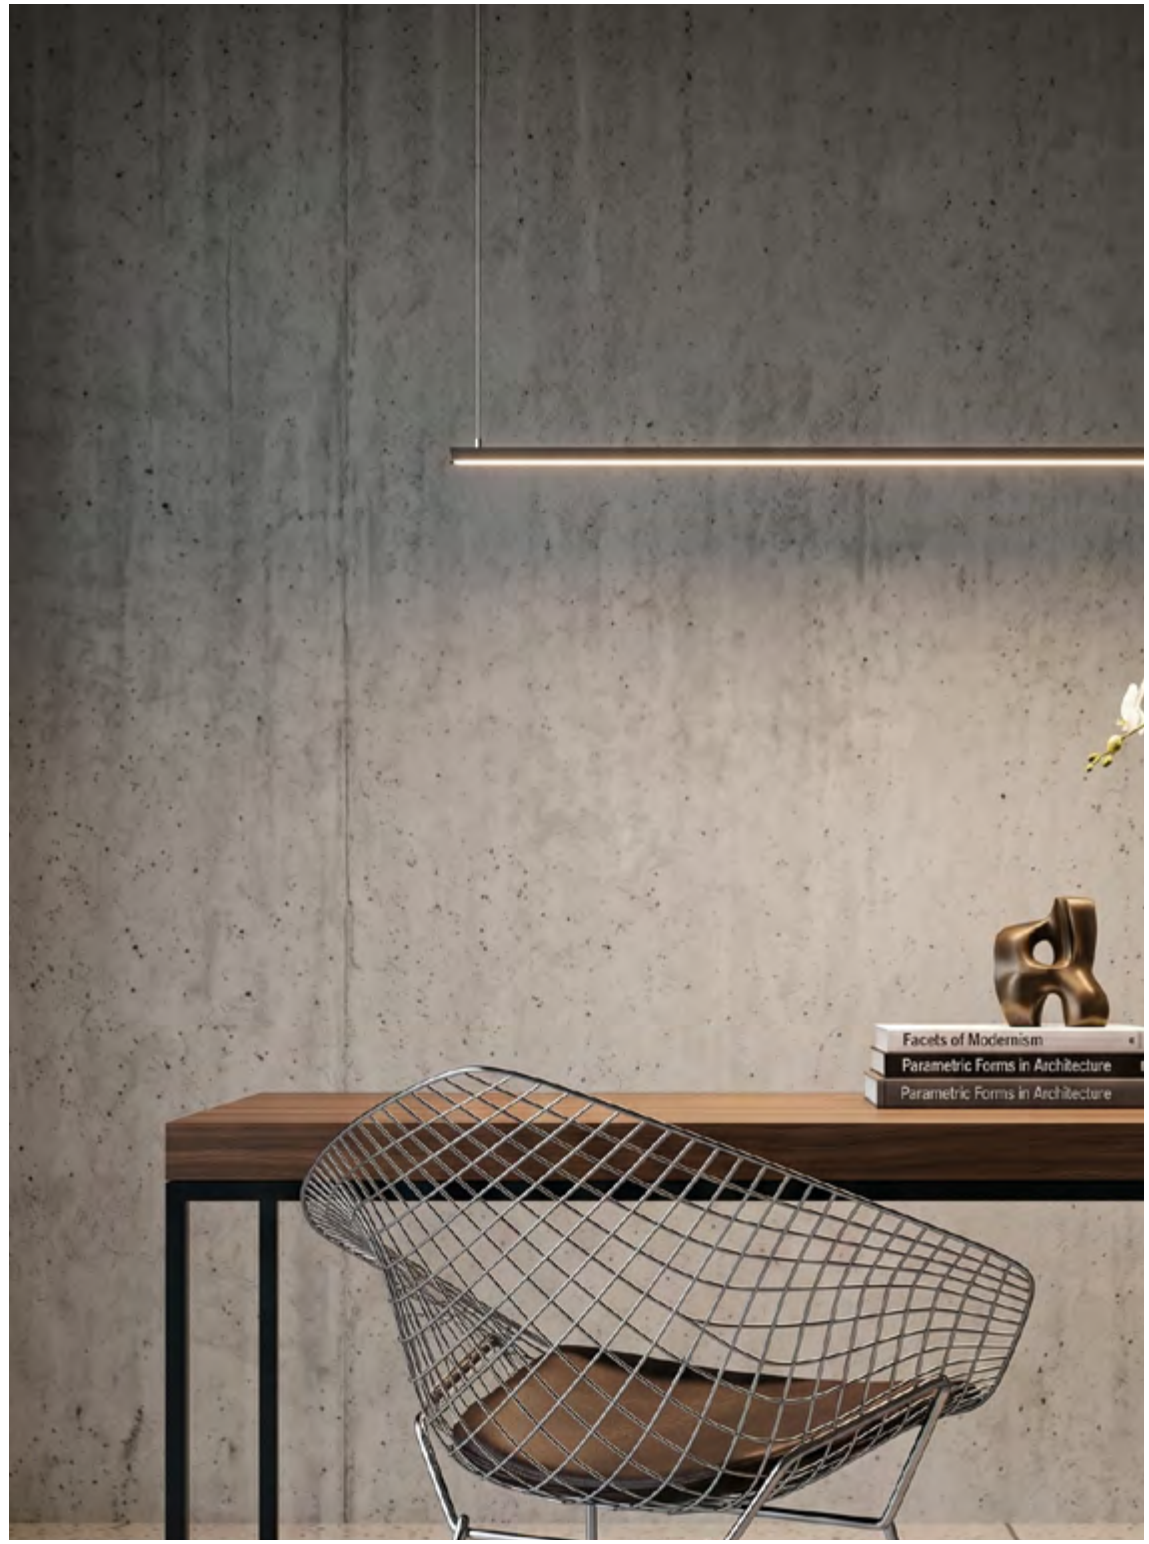

WARSAW Superficie / Surface

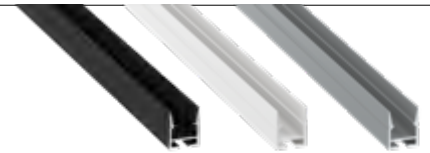

IL-23 ABCDE **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE
IL-23

A. Medida / Size	
1.000 mm	**(10)**
1.500 mm	**(15)**
2.000 mm	**(20)**

B. Temp.	
2200K	**(22)**
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

C. Módulo / Module	
PCB Rígido	**(0)**
Tira LED	**(1)**


D. Driver	
On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**

E. Color / Colour	
Anodizado	**(0)**
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**


Información técnica / Technical data

Medida total / Size	Potencia / W	Lúmenes / Lumens
1.000 mm	20 W	3.403 lm
1.500 mm	30 W	5.104 lm
2.000 mm	40 W	6.806 lm

Gráficos (mm) / Graphics

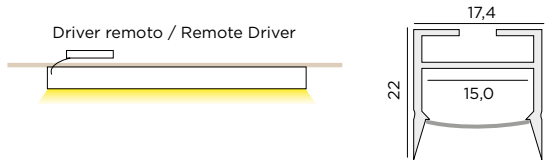

Kit de unión / Union Kit



Tapas / End Covers



Difusores / Difusors



Opal

Datos técnicos / Tech. data

Aluminio / Aluminum

IP20 · CRI ≥90 · 220V · HZ 50/60 · 50K/h · 100K · -20°C +40°C



Serie **Krakow**

KRAKOW Suspensión / Suspension



Aluminio Extrusión AW 6063

IL-24 ABCD **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE	A. Medida / Size		B. Temp.		C. Driver		D. Color / Colour	
IL-24	850 mm	**(08)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**	Anodizado	**(0)**
	1.130 mm	**(11)**	3000K	**(30)**	Push	**(2)**	Blanco	**(1)**
	1.410 mm	**(14)**	4000K	**(40)**	Dali	**(3)**	Negro	**(2)**
	1.660 mm	**(16)**					RAL	**(CR)**
	1.970 mm	**(19)**						

Información técnica / Technical data


Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
850 mm	26,4 W	4.440 lm
1.130 mm	35,2 W	5.920 lm
1.410 mm	44,7 W	7.400 lm
1.660 mm	52,8 W	8.880 lm
1.970 mm	61,6 W	10.360 lm

Datos técnicos / Tech. data

IP20 | CRI ≥90 | 220V | HZ 50/60 | 50K/h | 100K | -20°C +40°C

lm/W 168 | PCB RÍGIDO

Kit de unión / Union Kit



Tapas / End Covers




Difusores / Difusors




Opal


Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Driver incorporado / Built-in Driver



Suspensión con tija rígida
Suspension with rigid seatpost
Driver incorporado / Built-in Driver





Opcional / Optional

Tija rígida
/ Rigid seatpost





KRAKOW Superficie / Surface



Aluminio Extrusión AW 6063

IL-25 ABCD **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE	A. Medida / Size		B. Temp.		C. Driver		D. Color / Colour	
IL-25	850 mm	**(08)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**	Anodizado	**(1)**
	1.130 mm	**(11)**	3000K	**(30)**	Push	**(2)**	Blanco	**(1)**
	1.410 mm	**(14)**	4000K	**(40)**	Dali	**(3)**	Negro	**(2)**
	1.660 mm	**(16)**					RAL	**(CR)**
	1.970 mm	**(19)**						

Información técnica / Technical data


Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
850 mm	26,4 W	4.440 lm
1.130 mm	35,2 W	5.920 lm
1.410 mm	44,7 W	7.400 lm
1.660 mm	52,8 W	8.880 lm
1.970 mm	61,6 W	10.360 lm

Datos técnicos / Tech. data

IP20 | CRI ≥90 | 220V | HZ 50/60 | 50K/h | 100K | -20°C +40°C

lm/W 168 | PCB RÍGIDO

Kit de unión / Union Kit



Tapas / End Covers




Difusores / Difusors




Opal

Gráficos (mm) / Graphics

Driver incorporado / Built-in Driver







Serie **Brussels**

BRUSSELS Empotrar / Recessed


IL-26 ABCD **Codificador REFS. / REFS. Encoder**


CODE	A. Medida / Size		B. Temp.		C. Driver		D. Color / Colour	
IL-26	850 mm	**(08)**	2700K	**(27)**	On/Off	**(1)**	Anodizado	**(1)**
	990 mm	**(09)**	3000K	**(30)**	Push	**(2)**	RAL	**(CR)**
	1.130 mm	**(11)**	4000K	**(40)**	Dali	**(3)**		
	1.270 mm	**(12)**						
	1.410 mm	**(14)**						
	1.550 mm	**(15)**						
	1.690 mm	**(16)**						
	1.830 mm	**(18)**						
	1.970 mm	**(19)**						

Información técnica / Technical data


Medida total / Size	Potencia / W	Lúmenes / Lumens
850 mm	26,4 W	4.440 lm
990 mm	23,8 W	3.937 lm
1.130 mm	35,2 W	5.920 lm
1.270 mm	30,6 W	5.060 lm
1.410 mm	44,7 W	7.400 lm
1.550 mm	37,4 W	6.187 lm
1.690 mm	52,8 W	8.880 lm
1.830 mm	44,2 W	7.312 lm
1.970 mm	61,6 W	10.360 lm

Gráficos (mm) / Graphics





Corte de techo / Ceiling CUT OUT



Datos técnicos / Tech. data


Aluminio / Aluminum
Microprismatic diffuser

IP20 · CRI ≥90 · 220V · HZ 50/60 · INCL. · 50K/h · 100K · -20°C +40°C · PCB RÍGIDO



Serie **Athens**

ATHENS Suspensión luz directa / Direct light suspension

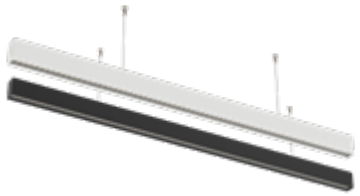

Aluminio / Aluminum
Difusor microprismático / Microprismatic diffuser

IL-27 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-27

A. Medida / Size	
850mm	**(08)**
1130mm	**(11)**
1410mm	**(14)**
1690mm	**(16)**
1970mm	**(19)**
2250mm	**(22)**
2530mm	**(25)**
2810mm	**(28)**

B. Temp.	
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

C. Driver	
On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**


D. Color / Colour	
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**

Información técnica / Technical data

Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
850mm	26,4 W	4.440 lm
1130mm	35,2 W	5.920 lm
1410mm	44 W	7.400 lm
1690mm	52,8 W	8.880 lm
1970mm	61,6 W	10.360 lm
2250mm	70,4 W	11.840 lm
2530mm	79,2 W	13.320 lm
2810mm	88 W	14.800 lm

Acessorios / Accesories

Panal abeja
Honeycomb



Accesorio unión
Union accessory




Opcional / Optional

Tija rígida
/ Rigid seatpost





Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Driver incorporado / Built-in Driver




Suspensión con tija rígida
Suspension with rigid seatpost






Datos técnicos / Tech. data

IP20 · HZ 50/60 · 230V · INCL. · CRI ≥80 · UGR <19 · PCB RÍGIDO · -20°C +40°C · 50K/h · 100K

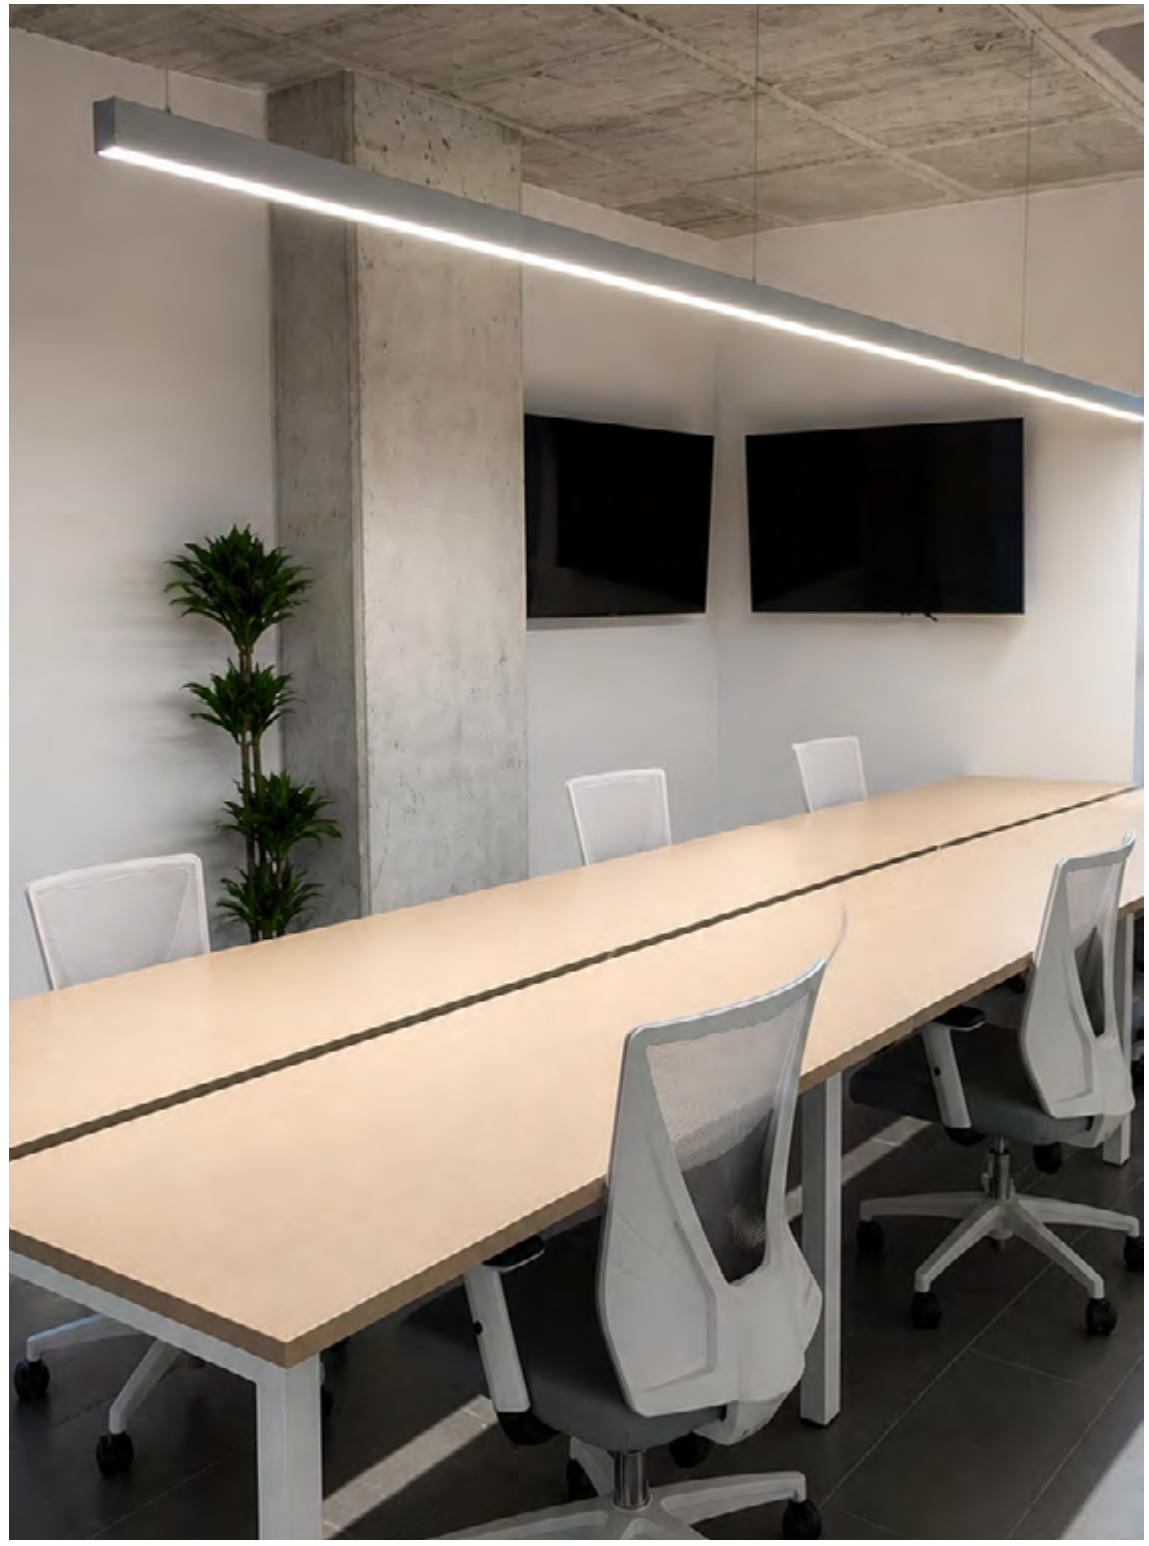

ATHENS Suspensión doble emisión / Doble suspension

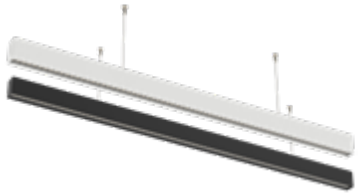

Aluminio / Aluminum
Difusor microprismático inferior / Lower microprismatic diffuser
Difusor Opal superior / Upper opal diffuser

IL-28 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-28

A. Medida / Size	
850mm	**(08)**
1130mm	**(11)**
1410mm	**(14)**
1690mm	**(16)**
1970mm	**(19)**
2250mm	**(22)**
2530mm	**(25)**
2810mm	**(28)**

B. Temp.	
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

C. Driver	
On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**

D. Color / Colour	
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**

Información técnica / Technical data

Medida total / Size	W	Lúmenes / Lumens
1.140mm	49 W	8.700 lm
1.420mm	64 W	11.300 lm
1.700mm	82 W	13.940 lm
1.980mm	98 W	16.500 lm
2.260mm	114 W	19.000 lm
2.540mm	130 W	21.700 lm
2.820mm	145 W	24.100 lm

Acessorios / Accesories

Panal abeja
Honeycomb



Accesorio unión
Union accessory




Opcional / Optional

Tija rígida
/ Rigid seatpost





Gráficos (mm) / Graphics

Suspensión con cable de acero
Steel cable suspension
Driver incorporado / Built-in Driver



Suspensión con tija rígida
Suspension with rigid seatpost
Driver incorporado / Built-in Driver





Datos técnicos / Tech. data




IP20 | HZ 50/60 | 230V | INCL. | CRI ≥80 | PCB RÍGIDO | -20°C +40°C | 50K/h | 100K



ATHENS Superficie / Surface

Aluminio / Aluminum



IL-29 ABCD Codificador REFS. / REFS. Encoder

CODE
IL-29

A. Medida / Size	
850mm	**(08)**
1130mm	**(11)**
1410mm	**(14)**
1690mm	**(16)**
1970mm	**(19)**
2250mm	**(22)**
2530mm	**(25)**
2810mm	**(28)**

B. Temp.	
2700K	**(27)**
3000K	**(30)**
4000K	**(40)**

C. Driver	
On/Off	**(1)**
Push	**(2)**
Dali	**(3)**


D. Color / Colour	
Blanco	**(1)**
Negro	**(2)**
RAL	**(CR)**


Información técnica / Technical data

Medida total / Size	Potencia / W	Lúmenes / Lumens
850mm	26,4 W	4.440 lm
1130mm	35,2 W	5.920 lm
1410mm	44 W	7.400 lm
1690mm	52,8 W	8.880 lm
1970mm	61,6 W	10.360 lm
2250mm	70,4 W	11.840 lm
2530mm	79,2 W	13.320 lm
2810mm	88 W	14.800 lm

Gráficos (mm) / Graphics

Driver incorporado / Built-in Driver





Acessorios de unión / Union accesories

Panal abeja
Honeycomb



Accesorio unión
Union accessory



Datos técnicos / Tech. data





IRIS LUMINE

Tiras led y perfilería

Strips & Aluminum Profile

Serie **Magna**



Magna SMD



2700K

REF	W/m	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP
IL-7374	14.4 W/m	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	135 lm/W	1914 lm/M	IP20
IL-7379	20.0 W/m	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	158 lm/W	3082 lm/M	IP20
IL-7387	14.4 W/m	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	114l m/W	1611 lm/M	IP65
IL-7392	20.0 W/m	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	128 lm/W	2517 lm/M	IP65


3000K

REF	W/m	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP
IL-7375	14.4 W/m	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	139 lm/W	1983 lm/M	IP20
IL-7380	20.0 W/m	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	165 lm/W	3344lm/M	IP20
IL-7388	14.4 W/m	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	120 lm/W	1684 lm/M	IP65
IL-7393	20.0 W/m	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	137 lm/W	2618 lm/M	IP65

4000K


REF	W/m	Corte	CRI	LEDs/m	lm/W ±10%	lm/M	IP
IL-7376	14.4 W/m	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	145 lm/W	1033 lm/M	IP20
IL-7381	20.0 W/m	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	173 lm/W	3403 lm/M	IP20
IL-7389	14.4 W/m	41.7 mm	≥90	192 LEDs/m	132 lm/W	1826 lm/M	IP65
IL-7394	20.0 W/m	33.3 mm	≥80	240 LEDs/m	150 lm/W	2895 lm/M	IP65

Gráficos (mm) / Graphics



Datos técnicos / Technical data



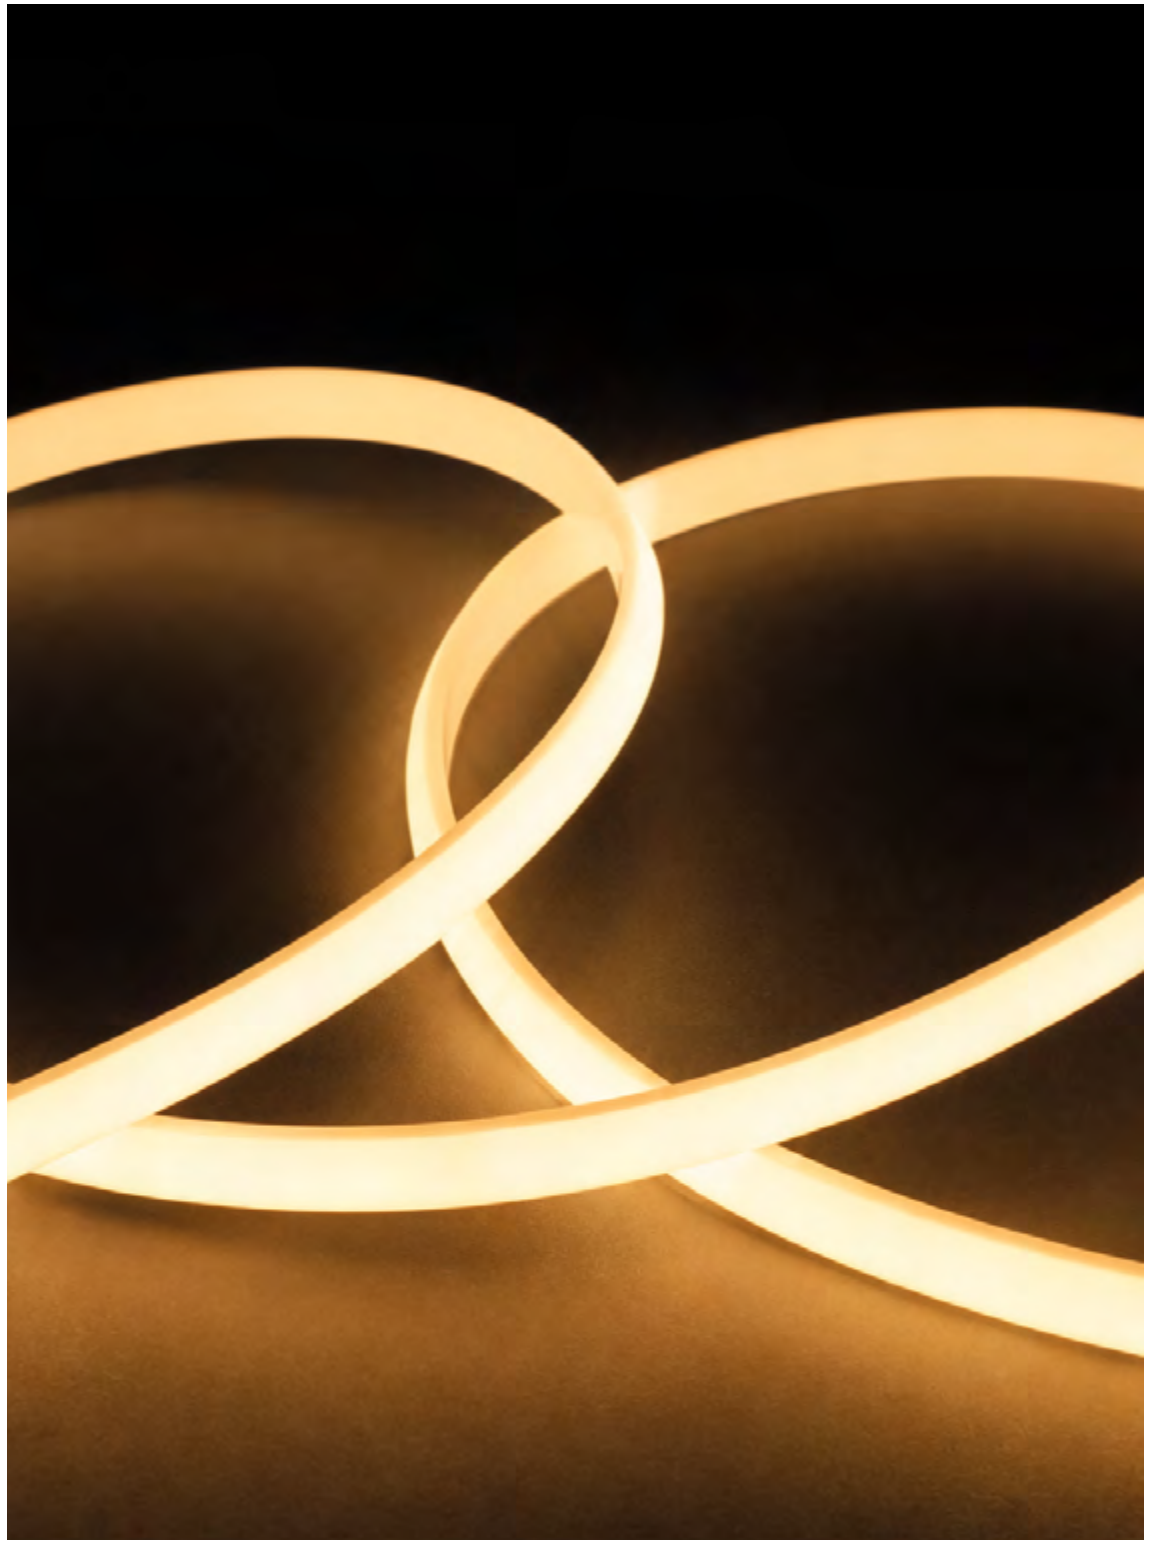

Magna COB

2200K

REF	W/m	Corte	LEDs/m	lm/W ±10%
IL-7420	6.0 W/m	50 mm	320 LEDs/m	70 lm/W
IL-7465	12.0 W/m	8,3 mm	480 LEDs/m	75 lm/W

2700K

REF	W/m	Corte	LEDs/m	lm/W ±10%
IL-7421	6.0 W/m	50 mm	320 LEDs/m	83 lm/W
IL-7466	12.0 W/m	8,3 mm	480 LEDs/m	85 lm/W

3000K

REF	W/m	Corte	LEDs/m	lm/W ±10%
IL-7422	6.0 W/m	50 mm	320 LEDs/m	90 lm/W
IL-7467	12.0 W/m	8,3 mm	480 LEDs/m	92 lm/W

4000K

REF	W/m	Corte	LEDs/m	lm/W ±10%
IL-7423	6.0 W/m	50 mm	320 LEDs/m	99 lm/W
IL-7468	12.0 W/m	8,3 mm	480 LEDs/m	100 lm/W

Gráficos (mm) / Graphics



Datos técnicos / Technical data





Magna NEON

2700K

REF	W/m	LEDs/m	lm/M	IP
IL-8000	9.0 W/m	240 LEDs/m	309lm/M	IP54
IL-8006	9.0 W/m	240 LEDs/m	618lm/M	IP67
IL-8009	9.0 W/m	240 LEDs/m	585lm/M	IP67
IL-8012	9.0 W/m	180 LEDs/m	594lm/M	IP67
IL-8018	14.0 W/m	120 LEDs/m	714lm/M	IP67

3000K

REF	W/m	LEDs/m	lm/M	IP
IL-8001	9.0 W/m	240 LEDs/m	260lm/M	IP54
IL-8007	9.0 W/m	240 LEDs/m	651lm/M	IP67
IL-8010	9.0 W/m	240 LEDs/m	640lm/M	IP67
IL-8013	9.0 W/m	180 LEDs/m	631lm/M	IP67
IL-8019	14.0 W/m	120 LEDs/m	746lm/M	IP67


4000K

REF	W/m	LEDs/m	lm/M	IP
IL-8002	9.0 W/m	240 LEDs/m	333lm/M	IP54
IL-8008	9.0 W/m	240 LEDs/m	678lm/M	IP67
IL-8011	9.0 W/m	240 LEDs/m	657lm/M	IP67
IL-8014	9.0 W/m	180 LEDs/m	658lm/M	IP67
IL-8020	14.0 W/m	120 LEDs/m	759lm/M	IP67


Datos técnicos / Technical data




IL-8000_01_02

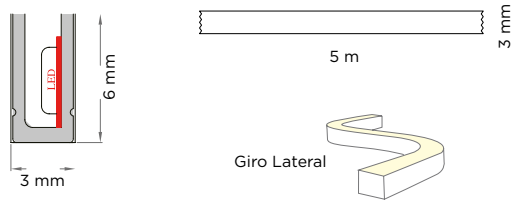


IL-8006_07_08

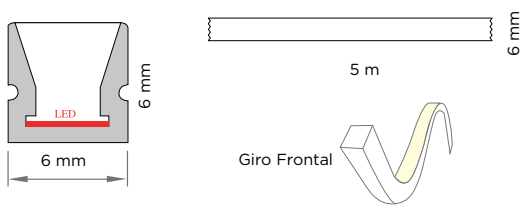


IL-8009_10_11

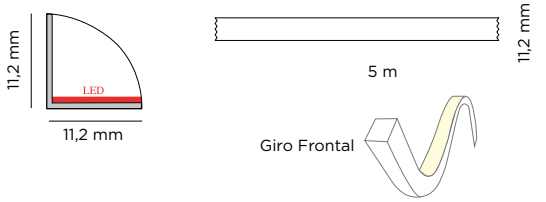

IL-8012_13_14

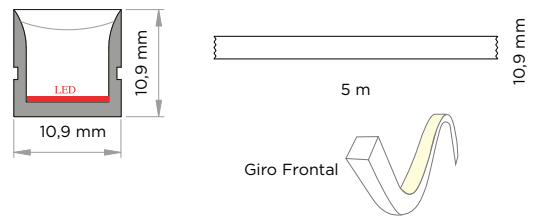

IL-8018_19_20

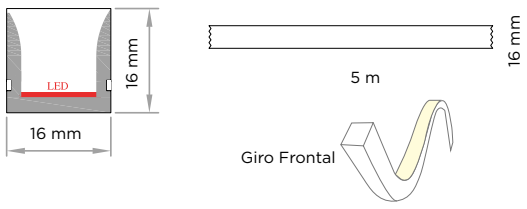



Acesorios para NEON / Accesories

Tapas frontales / Front covers

REF	Descripción
IL-8056	Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada trasera IL8000 / IL8021 / IL8001 / IL8022 / IL8002 / IL8023
IL-8057	Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada lateral IL8000 / IL8021 / IL8001 / IL8022 / IL8002 / IL8023
IL-8058	Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada inferior IL8000 / IL8021 / IL8001 / IL8022 / IL8002 / IL8023
IL-8059	Tapa frontal para NS-233 Tamaño W6xH8.5mm, entrada trasera IL8003 / IL8024 / IL8004 / IL8025 / IL8005 / IL8026
IL-8060	Tapa frontal para NS-170 Tamaño W6xH6mm, entrada trasera IL8006 / IL8027 / IL8007 / IL8028
IL-8061	Tapa frontal para NS-165 Tamaño W10xH10mm, entrada trasera IL8009 / IL8010 / IL8011 / IL8030 / IL8031 / IL8032
IL-8062	Tapa frontal para NS-165 Tamaño W10xH10mm, entrada inferior IL8009 / IL8010 / IL8011 / IL8030 / IL8031 / IL8032
IL-8063	Tapa frontal para NS-155 Tamaño W10xH10mm, entrada trasera IL8012 / IL8013 / IL8014 / IL8033 / IL8034 / IL8035
IL-8064	Tapa frontal para NS-155 Tamaño W10xH10mm, Edge/entrada inferior universal IL8012 / IL8013 / IL8014 / IL8033 / IL8034 / IL8035
IL-8065	Tapa frontal para NS-156 Tamaño W13xH13mm, entrada trasera IL8015/IL8016/IL8017/IL8036/IL8037/IL8038
IL-8066	Tapa frontal para NS-156 Tamaño W13xH13mm, Edge/entrada inferior universal IL8015/IL8016/IL8017/IL8036/IL8037/IL8038
IL-8067	Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada trasera IL8018 / IL8019 / IL8020 / IL8039 / IL8040 / IL8041
IL-8068	Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada lateral IL8018 / IL8019 / IL8020 / IL8039 / IL8040 / IL8041
IL-8069	Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada inferior IL8018/IL8019/IL8020/IL8039/IL8040/IL8041

Tapas finales / End Covers

REF	Descripción
IL-8070	Tapa final para NS-232 Tamaño W3xH6mm IL8000 / IL8021 / IL8001 / IL8022 / IL8002 / IL8023
IL-8071	Tapa final para NS-233 Tamaño W6xH8.5mm IL8003 / IL8024 / IL8004 / IL8025 / IL8005 / IL8026
IL-8072	Tapa final para NS-170 Tamaño W6xH6mm IL8006 / IL8027 / IL8007 / IL8028
IL-8073	Tapa final para NS-165 Tamaño W10xH10mm IL8009 / IL8010 / IL8011 / IL8030 / IL8031 / IL8032
IL-8074	Tapa final para NS-155 Tamaño W10xH10mm IL8012 / IL8013 / IL8014 / IL8033 / IL8034 / IL8035
IL-8075	Tapa final para NS-156 Tamaño W13xH13mm IL8015 / IL8016 / IL8017 / IL8036 / IL8037 / IL8038
IL-8076	Tapa final para NS-114 Tamaño W16xH16mm IL8018 / IL8019 / IL8020 / IL8039 / IL8040 / IL8041

Soportes de fijación / Mounting Brackets

REF	Descripción
IL-8077	Soporte de fijación, plateado, NS-170 Tamaño W6xH6mm IL8006 / IL8027 / IL8007 / IL8028
IL-8078	Soporte de fijación, blanco, for NS-165 Tamaño W10xH10mm IL8009 / IL8010 / IL8011 / IL8030 / IL8031 / IL8032
IL-8079	Soporte de fijación, blanco, for NS-155 Tamaño W10xH10mm IL8012 / IL8013 / IL8014 / IL8033 / IL8034 / IL8035
IL-8080	Soporte de fijación, plateado, NS-156 Tamaño W13xH13mm IL8015 / IL8016 / IL8017 / IL8036 / IL8037 / IL8038
IL-8081	Soporte de fijación, plateado, NS-114 Tamaño W16xH16mm IL8018 / IL8019 / IL8020 / IL8039 / IL8040 / IL8041

Fuentes de alimentación / Power supplies

ON/OFF IP20



IL-8325	LS-30-24 LI EXC	30W	24V	IP20	ON/OFF
IL-8326	LS-60-24 LI EXC	60W	24V	IP20	ON/OFF
IL-8327	LS-75-24 LI EXC	75W	24V	IP20	ON/OFF
IL-8328	LS-120-24 LI EXC	120W	24V	IP20	ON/OFF
IL-8329	LS-150-24 LI EXC	150W	24V	IP20	ON/OFF
IL-8330	LS-200-24 LI EXC	200W	24V	IP20	ON/OFF
IL-8331	LS-250-24 LI EXC	250W	24V	IP20	ON/OFF
IL-8332	CV-320-24	320W	24V	IP20	ON/OFF

DALI/PULSADOR IP20



IL-8333	LS-45-24 DALI-2 LI1	45W	24V	IP20	DALI/PULSADOR
IL-8334	LS-80-24 DALI-2 LI1	80W	24V	IP20	DALI/PULSADOR
IL-8335	LS-150-24 DALI-2 LI1	150W	24V	IP20	DALI/PULSADOR
IL-8336	LS-250-24 DALI-2 LI1	250W	24V	IP20	DALI/PULSADOR

ON/OFF IP67



IL-8337	VTS-24-24 IP-67 L	24W	24V	IP67	ON/OFF
IL-8338	VTS-40-24 IP-67 L	40W	24V	IP67	ON/OFF
IL-8339	VTS-60-24 IP-67 L	60W	24V	IP67	ON/OFF
IL-8340	VTS-100-24 IP-67 L	100W	24V	IP67	ON/OFF
IL-8341	VTS-160-24 IP-67 L	160W	24V	IP67	ON/OFF
IL-8342	XLG-150-24	150W	24V	IP67	ON/OFF
IL-8343	ELG-240-24	240W	24V	IP67	ON/OFF

DALI/PULSADOR IP67



IL-8344	CVPD2-100-24	100W	24V	IP67	DALI/PULSADOR
IL-8345	CVPD2-150-24	150W	24V	IP67	DALI/PULSADOR
IL-8346	CVPD2-200-24	200W	24V	IP67	DALI/PULSADOR
IL-8347	CVPD2-300-24	300W	24V	IP67	DALI/PULSADOR
IL-8348	CVPD2-360-24	360W	24V	IP67	DALI/PULSADOR
IL-8349	BLD-400-24	400W	24V	IP67	DALI/PULSADOR
IL-8350	BLD-500-24	500W	24V	IP67	DALI/PULSADOR

ECO




IL-3130	36 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-36-24	Metálico
IL-3131	60 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-60-24	Metálico
IL-3132	80 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-80-24	Metálico
IL-3133	120 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-120-24	Metálico
IL-3134	200 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-200-24	Metálico
IL-3135	250 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-250-24	Metálico
IL-3136	300 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-300-24	Metálico
IL-3137	350 W	Ecolux	24V	IP20	ECO-350-24	Metálico

Serie **Brite**

Perfilería de aluminio / Aluminum profile


Perfilería **BRITE**

Brite 02. Perfil de superficie / Surface profile

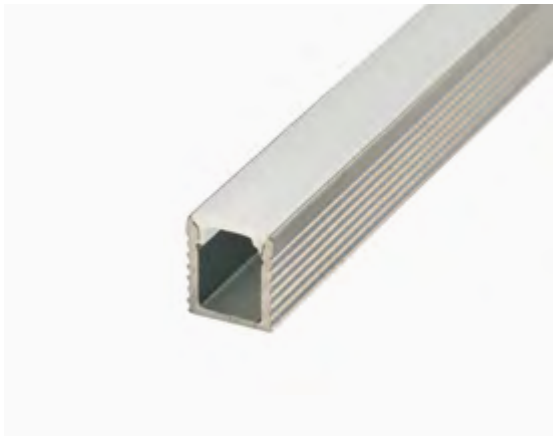

IL-5785 Aluminio
IL-5785-CR RAL

Gráfico (mm) / Graphic



Incluye / Included


- Perfil de 2m / Profile 2m
- 2 Tapas / 2 Caps
- 4 Grapas / 4 staples
- Difusor Opal PC
/ Opal PC Diffuser

Brite 04. Perfil de superficie / Surface profile



IL-5787 Aluminio
IL-5787-CR RAL

Gráfico (mm) / Graphic



Incluye / Included


- Perfil de 2m / Profile 2m
- 2 Tapas / 2 Caps
- 4 Grapas / 4 staples
- Difusor Opal PC
/ Opal PC Diffuser

Brite 06. Perfil de superficie / Surface profile



IL-5789 Aluminio
IL-5789-CR RAL

Gráfico (mm) / Graphic



Incluye / Included


- Perfil de 2m / Profile 2m
- 2 Tapas / 2 Caps
- 4 Grapas / 4 staples
- Difusor Opal PC
/ Opal PC Diffuser

Brite 07. Perfil de superficie / Surface profile



IL-5790 Aluminio
IL-5790-CR RAL

Gráfico (mm) / Graphic



Incluye / Included

- Perfil de 2m / Profile 2m
- 2 Tapas / 2 Caps
- 4 Grapas / 4 staples
- Difusor Opal PC
/ Opal PC Diffuser

IRIS LUMINE


Iluminación de exterior

Outdoor lighting

Serie **Tuscany**

Carcasa de aluminio anticorrosión
Ideal para interior y exterior
Diseño minimalista

Corrosion-resistant casing
Ideal for indoor and outdoor use
Minimalist design

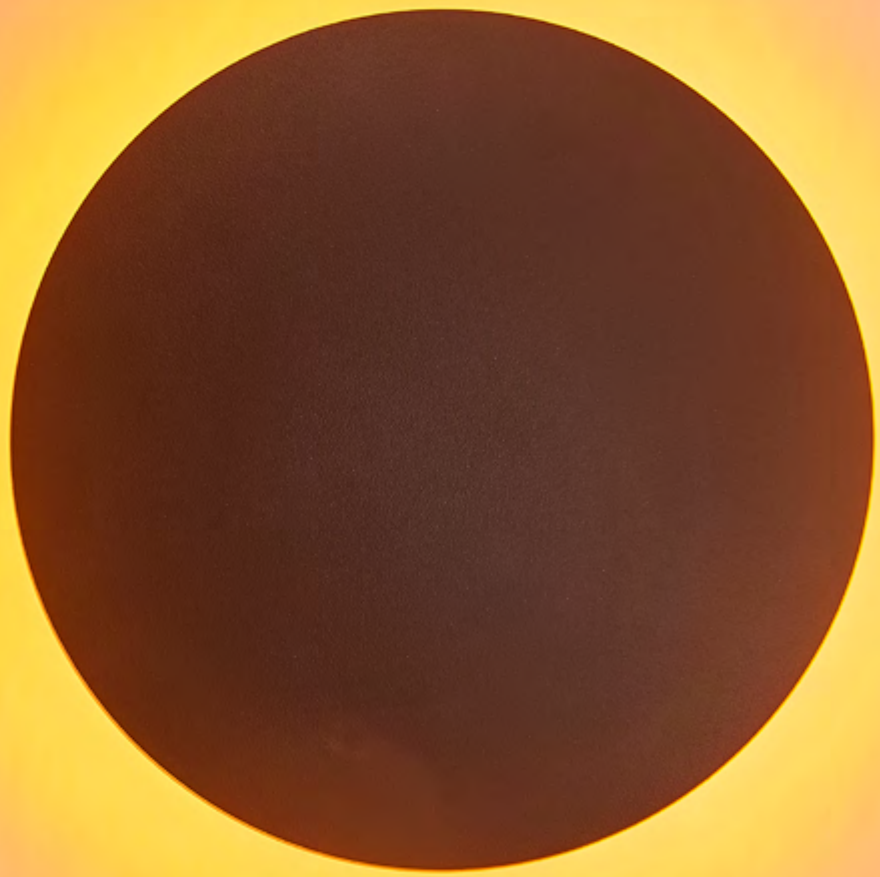





Siena Aplique decorativo / Decorative wall aplique



14W

IL-6200	1.016 lm	Grafito / Graphite



14W


IL-6201	1.016 lm	Corten / Corten



14W

IL-6202	1.016 lm	Verde / Green

Gráficos (mm) / Graphics



Datos técnicos / Technical data

CCT 2700K 3000K 4000K

OPT. policarbonato / Polycarbonate

PHILIPS SMD2835	220-240V	HZ 50/60	INCL.	IP65	CRI ≥80	08	CLASE I	-10°C +40°C	50K/h	100K



Siena Lámpara / Lamp



7W

IL-6203	627 lm	Grafito / Graphite



7W


IL-6204	627 lm	Corten / Corten



7W

IL-6205	627 lm	Verde / Green

Gráficos (mm) / Graphics

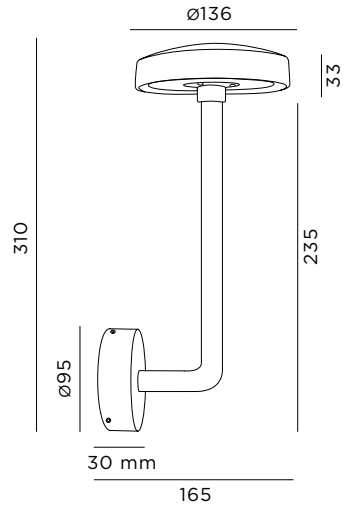



Datos técnicos / Technical data

CCT 2700K 3000K 4000K

OPT. policarbonato / Polycarbonate

PHILIPS SMD2835	220-240V	HZ 50/60	INCL.	IP65	CRI ≥80	IK 08	CLASE I	-10°C +40°C	50K/h	100K



Siena Pincho de jardín / Garden skewer



7W

IL-6206	700 lm	Grafito / Graphite



7W


IL-6207	700 lm	Corten / Corten



7W

IL-6208	700 lm	Verde / Green

Gráficos (mm) / Graphics

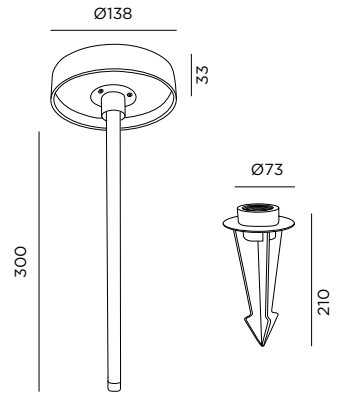



Datos técnicos / Technical data

3000K	BRIDGELUX	220-240V	HZ 50/60	INCL.	IP65	CRI ≥80	IK 08	CLASE I	-10°C +40°C

50K/h	100K	OPT. policarbonato / Polycarbonate



Siena Baliza / Bollard



Baliza Siena 7W


IL-6209	700 lm	95°	Grafito / Graphite
IL-6210	700 lm	95°	Corten / Corten
IL-6211	700 lm	95°	Verde / Green




Baliza Siena 24W

IL-6212	2.400 lm	100°	Grafito / Graphite
IL-6213	2.400 lm	100°	Corten / Corten
IL-6214	2.400 lm	100°	Verde / Green

Gráficos (mm) / Graphics

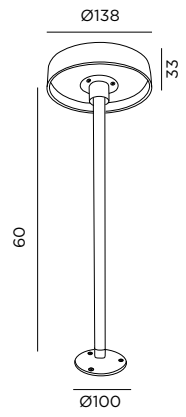


Gráficos (mm) / Graphics

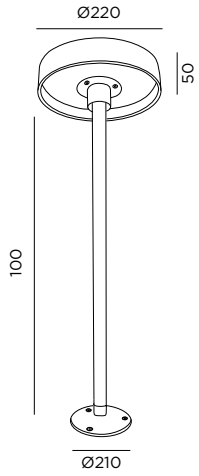



Datos técnicos / Technical data



OPT. policarbonato / Polycarbonate



Volterra Foco y Pincho / Spot light & Garden skewer










Foco Volterra 2W

IL-6215 100 lm Negro / Black


Pincho Volterra 2W

IL-6216 100 lm Negro / Black

Gráficos (mm) / Graphics

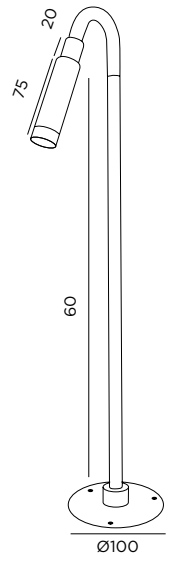

Gráficos (mm) / Graphics

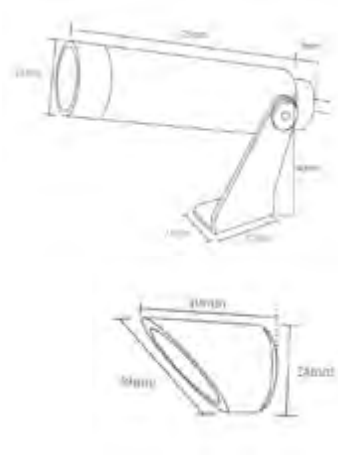

Datos técnicos / Technical data

3000K										
	CREE	220-240V	HZ 50/60	IP65	CRI ≥80	08	lm/W	-10°C +40°C	50K/h	100K
							50			

OPT. policarbonato / Polycarbonate



LIVORNO Foco simple y doble / Simple & Double spotlight








Foco Livorno 5W

IL-6217	300 lm	Negro / Black


Foco Livorno 5W+5W

IL-6218	600 lm	Negro / Black

Gráficos (mm) / Graphics

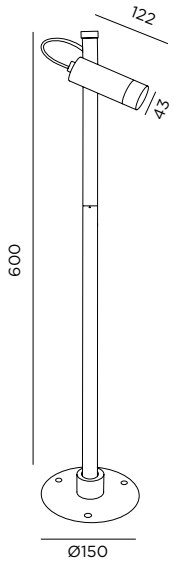

Gráficos (mm) / Graphics

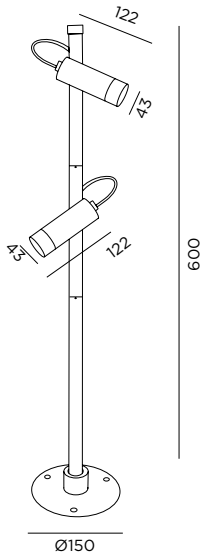

Datos técnicos / Technical data

3000K

CREE | 220-240V | HZ 50/60 | INCL. | IP65 | CRI ≥90 | 08 | -10°C +40°C | 50K/h

100K

OPT. policarbonato / Polycarbonate



Livorno Pincho de jardín / Garden skewer








5W

IL-6219	300 lm	Negro / Black

Gráficos (mm) / Graphics

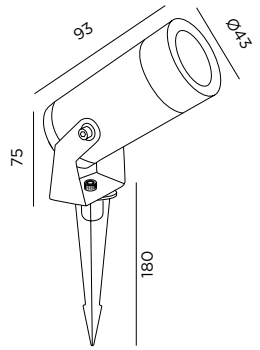

Ópticas / Optics

OPT. policarbonato / Polycarbonate

Intercambiable / Interchangeable




24° 36°

Datos técnicos / Technical data

3000K	BRIDGELUX	220-240V	HZ 50/60	INCL.	IP67	CRI ≥80	IK 08	lm/W 90
	-10°C +40°C	50K/h	100K					

Serie **New York**

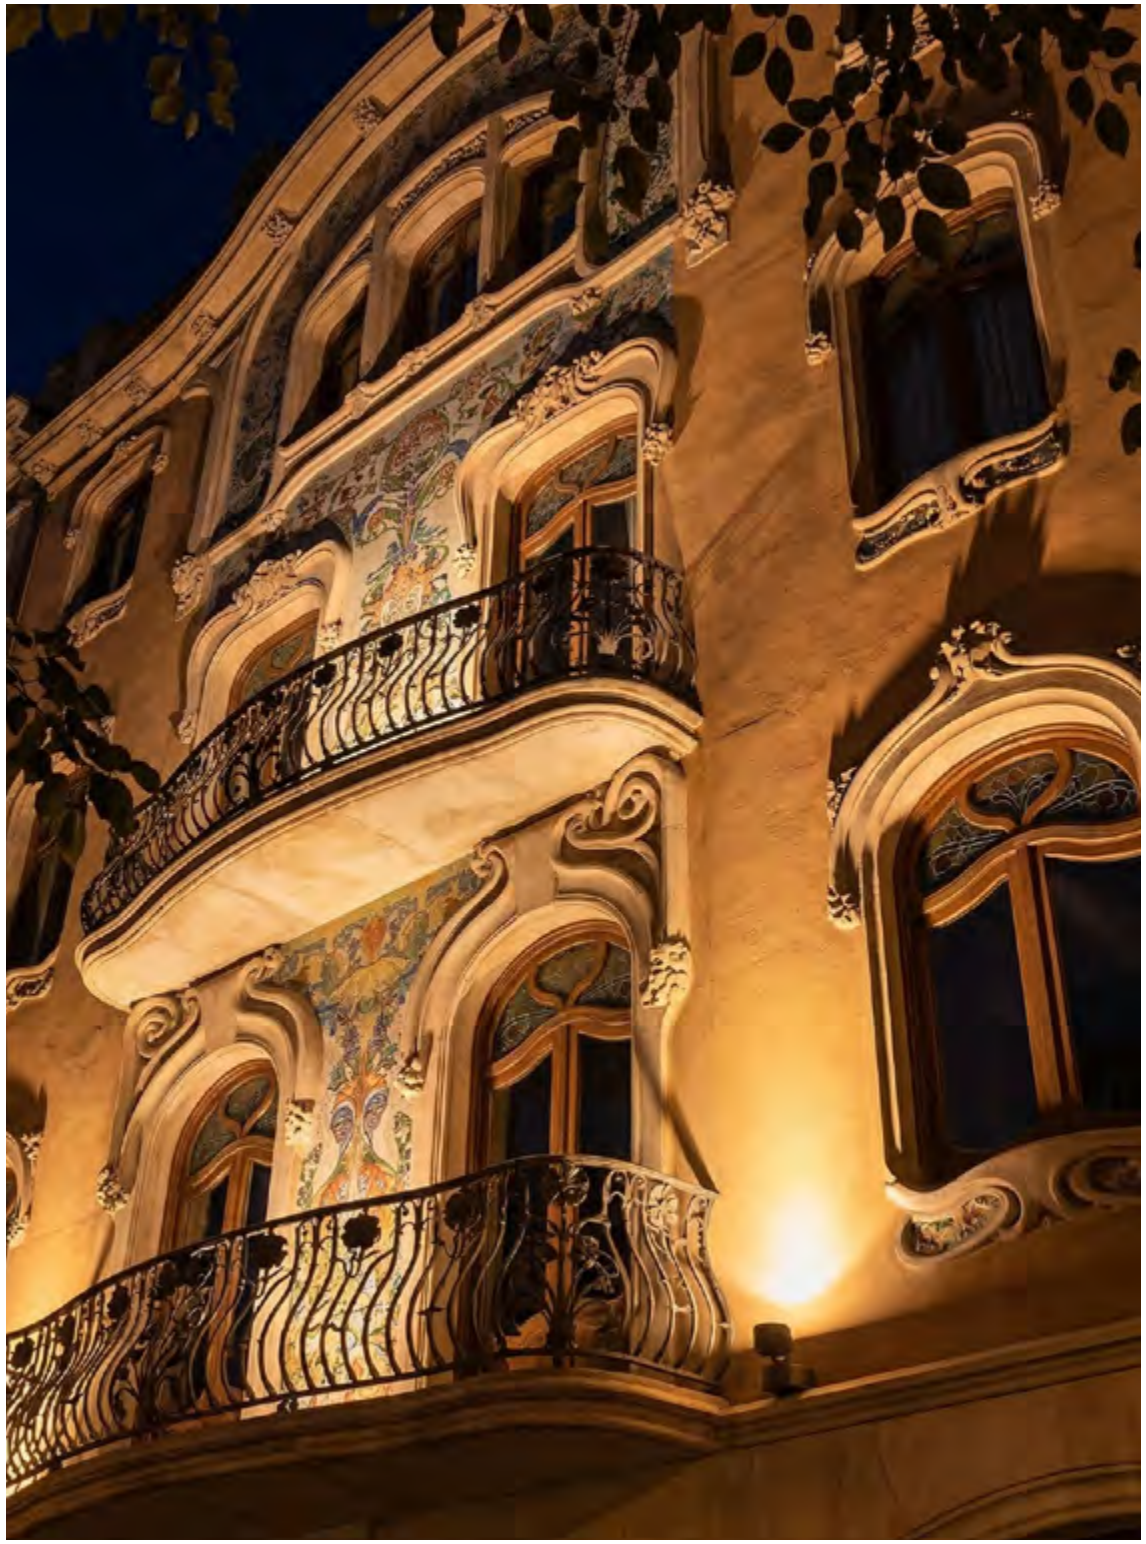

New York SMD - Proyector de pared / Wall projector



IL-50 ABCD **Codificador REFS. / REFS. Encoder**

CODE	A. Potencia		B. Temp.		C. Óptica / Optics		D. Driver	
IL-50	8W	**(08)**	2700K	**(27)**	3°	**(03)**	On/Off	**(1)**
	15W	**(15)**	3000K	**(30)**	15°	**(15)**	Dali	**(3)**
	24W	**(24)**	4000K	**(40)**	30°	**(30)**		
	40W	**(40)**			45°	**(45)**		
	60W	**(60)**			60°	**(60)**		

Caracteristicas / Features

- Iluminación arquitectónica y paisajística personalizada
- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Acabado con recubrimiento en polvo estabilizado contra rayos UV
- LEDs de alta eficiencia y larga duración
- Diversas opciones de distribución de luz OPT.
- Opciones de instalación versátiles

- Private molding landscape & architectural lighting
- Die-cast aluminum housing
- UV Stabilized powder coated finish
- High efficiency, long life LEDs
- Various optics light distribution
- Versatile installation options

Especificaciones / Technical data


Marca: Cree, Lumileds, Osram
Color del LED: Monocolor
Control: Encendido/Apagado, DMX512
Certificaciones: CB, CE, ROHS

LED Brand: Cree, Lumileds, Osram
LED Color: Monocolor
Control: ON/OFF, DMX512
Certificate: CB CE ROHS

Ópticas / Optics




Datos técnicos / Technical data

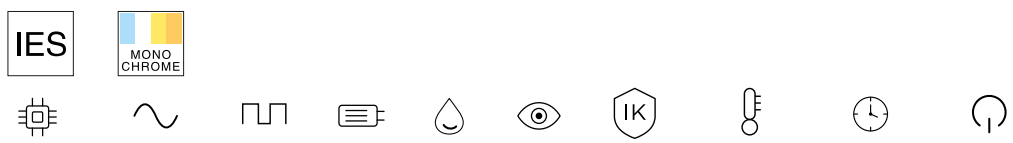


New York 3W COB
Gráficos (mm) / Graphics






New York 15W COB
Gráficos (mm) / Graphics






New York 30W COB
Gráficos (mm) / Graphics



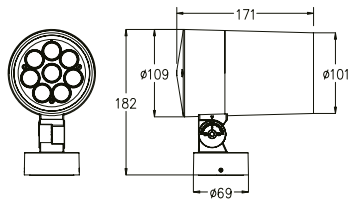


New York 45W COB
Gráficos (mm) / Graphics




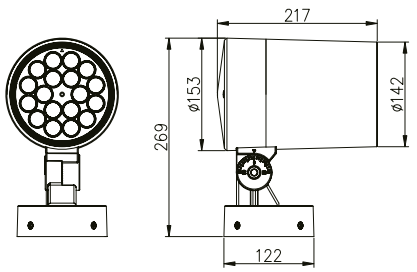

New York 60W COB
Gráficos (mm) / Graphics



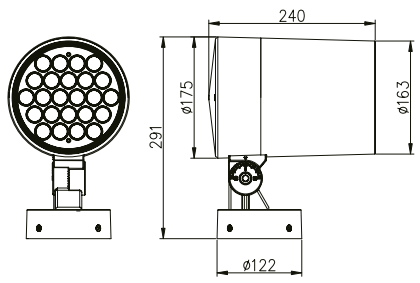

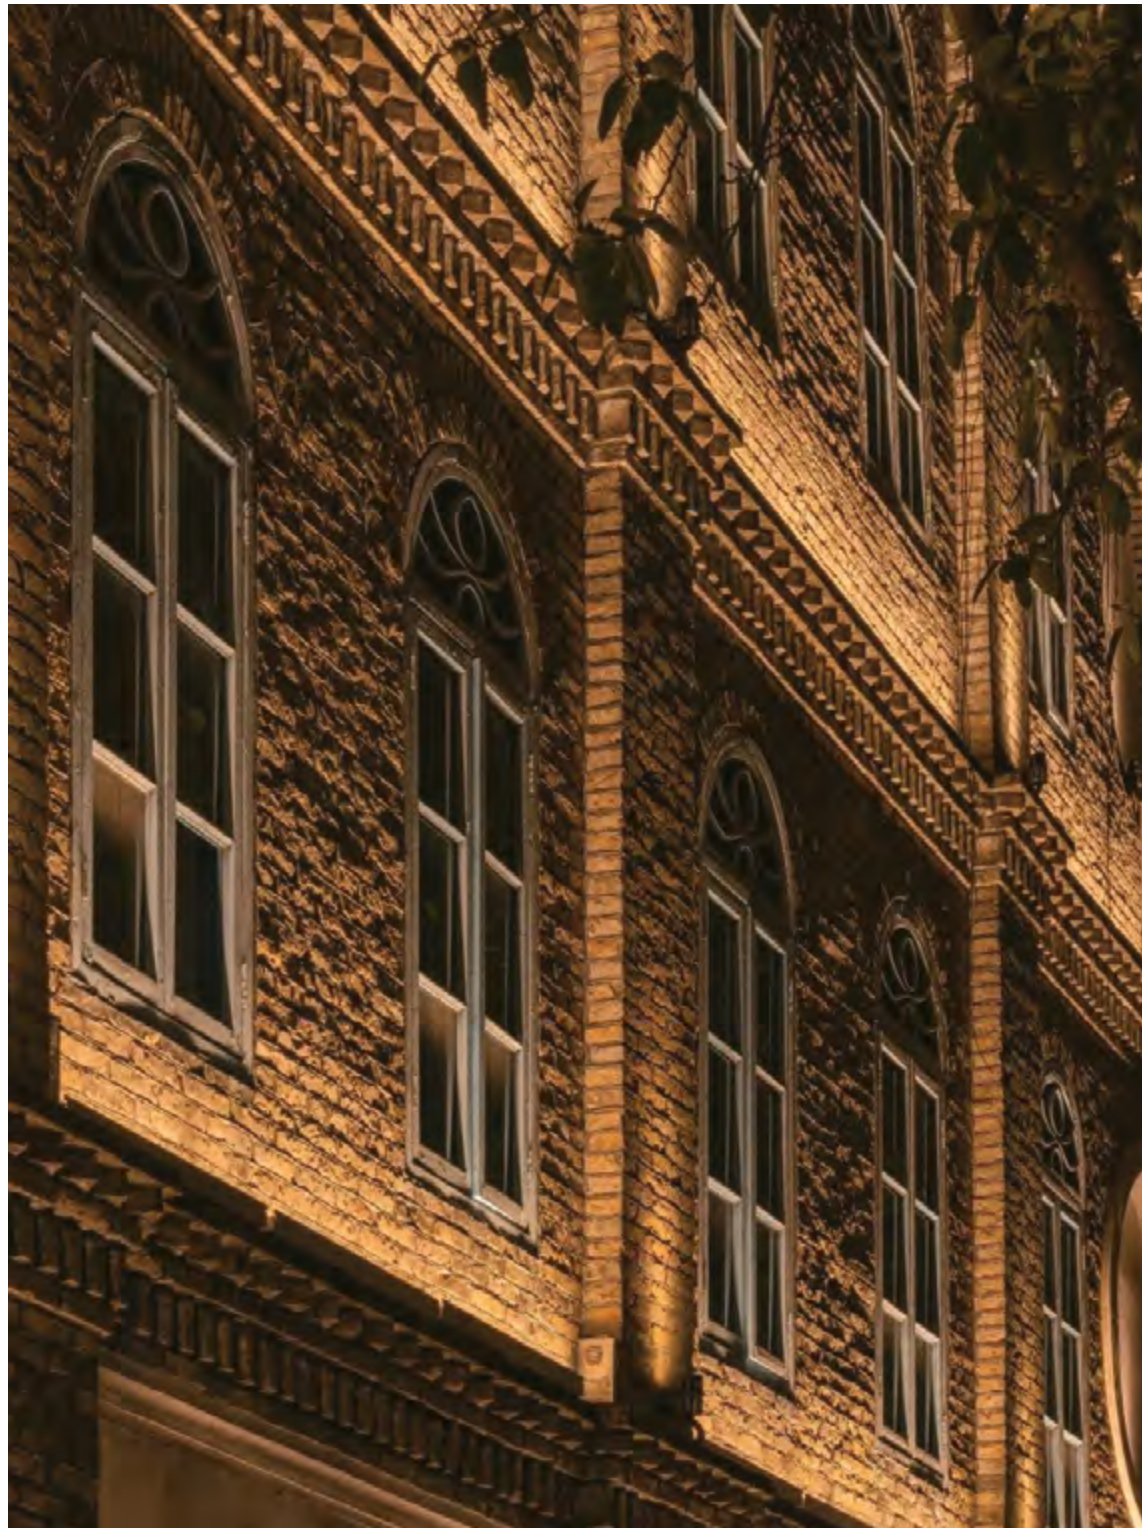

IRIS LUMINE

IRIS LUMINE

Light innovation for your life
www.irislumine.com